

Compact-Keyboard G84-4100



Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

Perfección en el mínimo espacio.

El que sólo dispone de poco espacio y se debe preocupar de un peso ligero obtendrá una buena recomendación con este teclado compacto ultraplano. Como por ejemplo en aplicaciones para la banca, en instalaciones médicas o para sistemas portátiles. También se cubren aplicaciones de 19 pulgadas. Este teclado está especialmente indicado para los PC de sobremesa y portátiles extraplano y se puede completar con el teclado numérico G84-4700.

Ventajas decisivas

- Teclas individuales con contactos Gold Crosspoint (tecnología ML)
- Diseñado para durar: más de 20 mill. de accionamientos por tecla
- Gran fiabilidad y precisa y exclusiva sensación al tacto
- Mínima demanda de espacio
- Peso reducido
- Distribuible también sin "teclas Windows®" (83 teclas)
- Toda la funcionalidad de un teclado estándar
- Usable con los controladores estándares del sistema operativo
- Ideal para aplicaciones de 19" y uso portátil

Datos técnicos:

Configuración (país o idioma):

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de carcasa:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de tecla:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Peso (producto):

aprox. 400 g

Peso total (con envase):

aprox. 500 g

Longitud de cable:

aprox. 1,75 m

Temperatura de almacenamiento:

de -20°C a 65°C

Temperatura de trabajo:

de 0°C a 50°C

Consumo eléctrico:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Conexión:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Licencia de producto:

- c-tick 
- UL 
- VCCI 
- CE 
- FCC 
- VDE 
- BSMI 

Requisitos del sistema:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Paquete de distribución:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Dimensiones (producto):

aprox. 282 x 132 x 26 mm

Dimensiones envase:

aprox. 315 x 190 x 30 mm


Fiabilidad:

- MCBF > 10 millones de accionamientos
- MTBF (90) > 169.300 horas

Teclado:

- Tecnología de teclados: ML
- Duración de la tecla estándar: > 20 millones de accionamientos

- Modalidad de accionamiento: ML Punto de presión (50cN)

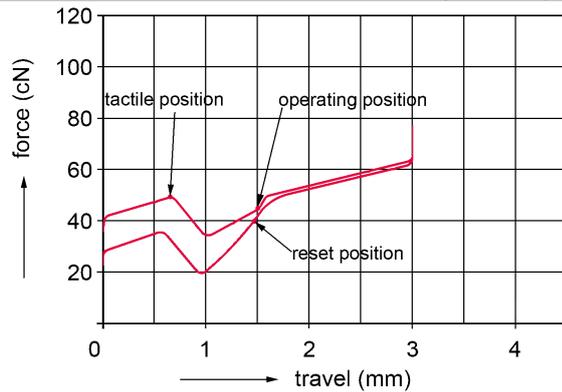

- Tecnología de grabación: Láser
- Configuración de grabación: Standard
- Número de teclas: En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Unidad de embalaje:

- Número de productos en el cartón de envase: 42
- Número de cartones de envase por palé: 8

Periodo de garantía:

2 años

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación de los productos. No suponen una garantía de las propiedades.

Variedades de modelos:

(más variantes regionales y de configuración a petición)

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Consumo eléctrico	Conexión	Requisitos del sistema	Paquete de distribución	Número de teclas
1	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADE-0	Alemania	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	83
2	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCADE-2	Alemania	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	83
3	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAES-0	España	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	83
4	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAFR-0	Francia	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	83
5	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAFR-2	Francia	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	83
6	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGB-0	UK	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	83
7	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAGB-2	UK	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	83
8	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAUS-0	Inglés US	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	83
9	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCAUS-2	Inglés US	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	83
10	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBE-0	Bélgica	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
11	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMBE-2	Bélgica	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Consumo eléctrico	Conexión	Requisitos del sistema	Paquete de distribución	Número de teclas
12	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCD-2	Canadá	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
13	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCH-0	Suiza	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
14	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMCH-2	Suiza	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
15	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDE-0	Alemania	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
16	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMDE-2	Alemania	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
17	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMES-0	España	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
18	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMES-2	España	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
19	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
20	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMEU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
21	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMFR-0	Francia	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
22	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMFR-2	Francia	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Consumo eléctrico	Conexión	Requisitos del sistema	Paquete de distribución	Número de teclas
23	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGB-0	UK	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
24	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMGB-2	UK	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
25	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMIT-0	Italia	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
26	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMIT-2	Italia	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
27	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPN-0	Pan-Nordic	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
28	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPN-2	Pan-Nordic	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
29	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPO-0	Portugal	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
30	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMPO-2	Portugal	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
31	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMRB-0	Inglés (US) / cirílico	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
32	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMRB-2	Inglés (US) / cirílico	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
33	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMUS-0	Inglés US	gris claro	gris claro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86

	Nombre del producto	Número de pedido	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Consumo eléctrico	Conexión	Requisitos del sistema	Paquete de distribución	Número de teclas
34	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LCMUS-2	Inglés US	negro	negro	tip. 16 mA	USB (PS/2 con adaptador)	Conexión USB o PS/2	Adaptador (casquillo USB a clavija PS/2), Instrucciones de uso impresas	86
35	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPADE-0	Alemania	gris claro	gris claro	tip. 4 mA	PS/2	Conexión PS/2	Instrucciones de uso impresas	83
36	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	tip. 4 mA	PS/2	Conexión PS/2	Instrucciones de uso impresas	83
37	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAGB-0	UK	gris claro	gris claro	tip. 4 mA	PS/2	Conexión PS/2	Instrucciones de uso impresas	83
38	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAUS-0	Inglés US	gris claro	gris claro	tip. 4 mA	PS/2	Conexión PS/2	Instrucciones de uso impresas	83
39	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPAUS-2	Inglés US	negro	negro	tip. 4 mA	PS/2	Conexión PS/2	Instrucciones de uso impresas	83
40	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDE-0	Alemania	gris claro	gris claro	tip. 4 mA	PS/2	Conexión PS/2	Instrucciones de uso impresas	86
41	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMDE-2	Alemania	negro	negro	tip. 4 mA	PS/2	Conexión PS/2	Instrucciones de uso impresas	86
42	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMEU-0	Inglés US con símbolo EURO	gris claro	gris claro	tip. 4 mA	PS/2	Conexión PS/2	Instrucciones de uso impresas	86
43	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMEU-2	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	tip. 4 mA	PS/2	Conexión PS/2	Instrucciones de uso impresas	86
44	Compact-Keyboard G84-4100	G84-4100LPMUS-0	Inglés US	gris claro	gris claro	tip. 4 mA	PS/2	Conexión PS/2	Instrucciones de uso impresas	86