

Netzteil - 12V, 5A

Produkt-ID: SVA12M5NA



Dieses Ersatznetzteil dient als Stromquelle für elektronische Geräte mit M-Type-Barrel-Stecker, die 12 Volt und bis zu 5 Ampere Strom benötigen.

Das Netzteil ist der perfekte Ersatz für ein verloren gegangenes oder beschädigtes Netzteil, das Sie zur Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte verwendet haben.

Wenn Ausfallzeiten nicht in Frage kommen, vermeiden Sie durch das Bereithalten von Ersatz-Netzteilen, dass Sie auf eine Ersatzlieferung warten oder gar Ihre Geräte ersetzen müssen, nur um an eine kompatible Stromquelle zu gelangen.

Dieses Netzteil ist der direkte Ersatz für Netzteile, die mit den folgenden StarTech.com-Produkten geliefert werden:

Konferenztisch-Box für AV-Konnektivität

10 Gigabit Ethernet Kupfer-zu-Glasfaser-Medien-Konverter

Glasfaser-Medien-Konverter Gigabit (1000 Mbit/s) - MM Fibre LC 550 m

Gigabit Ethernet Kupfer-zu-Glasfaser-Medien-Konverter - SM LC 10 km

Gigabit Ethernet Kupfer-zu-Glasfaser-Medien-Konverter - SM LC 20 km

Mehrere Eingänge zu HDMI-Automatik-Switch und -Konverter, 4K

17-Zoll-HD-1080p-LCD-Konsole zur Rack-Montage mit USB-Hub an der Frontseite, 1 U

19-Zoll-LCD-Konsole zur Rack-Montage mit integrierter 8-Port-KVM-Switch, 1 U

USB 3.0-SATA-Festplattenduplizierer-&Löschen-Dock

HDMI über CAT5 HDBaseT-Extender

4K HDMI über CAT5 HDBaseT-Extender

HDMI über CAT5/CAT6-Extender mit Stromversorgung über Kabel

HDMI über CAT5 HDBaseT-Extender RS232 IR Ultra HD 4K, 100 m

Industrieller 4-Port-USB 3.0-Hub

4-Port-Ladestation für USB-Geräte

7-Port-USB 3.0-Hub - Metallgehäuse zur Platzierung auf dem Schreibtisch oder für Wandbefestigung

7-Port-USB 3.0-Hub - Platzierung auf dem Schreibtisch

2-Port-Dual-DVI-USB-KVM-Switch mit Audio & USB 2.0-Hub


2-Port-DVI-VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch USB mit Audio & USB 2.0-Hub

2-Port-Dual-DisplayPort-USB-KVM-Switch mit Audio & USB 2.0-Hub

4-Port-Dual-DVI-USB-KVM-Switch mit Audio & USB 2.0-Hub

4-Port-DVI-VGA-Dual-Monitor-KVM-Switch USB mit Audio & USB 2.0-Hub

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

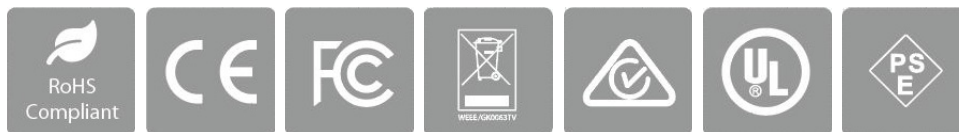

Anwendungen

- Ersetzen Sie einen verlorenen oder defekten Netzadapter
- Halten Sie einen zusätzlichen Netzadapter bereit für geschäftskritische Geräte
- Nutzen Sie einen einzelnen Netzadapter auf Ihren Reisen in verschiedene Regionen

Merkmale

- Unterstützt zahlreiche Geräte, die 12 Volt und 5 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen M-Type-Barrel-Anschluss benötigen

- Reduziert die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten

Strom

Garantiebestimmungen	2 Years
Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	2 A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	40.2 in [1020 mm]
Produktlänge	4.3 in [11.0 cm]
Produktbreite	1.8 in [4.6 cm]
Produkthöhe	1.4 in [3.5 cm]
Produktgewicht	2.0 lb [0.9 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.5 in [19.0 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.2 cm]
Pakethöhe	3.9 in [9.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 lb [1.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, AU)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.