
DIGITUS Professional Modular Patch Panel, 16-Port

DN-91400
EAN 4016032280750

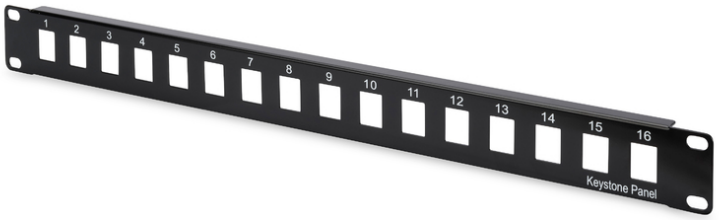

DIGITUS Modular Patch Panel, ungeschirmt 16-Port, blank, 1HE, Rack Mount, Farbe schwarz RAL 9005

Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module.

- Ausführung Keystone Aufnahme: 2-reihig
- Anwendungsbereiche: 483 mm (19") Verteilerschrank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- Geeignet für ungeschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 16
- Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 16
- Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
- Geschirmt: nein
- Kategorie: sonstige
- Anschlussart: sonstige
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1
- Farbe: schwarz
- RAL-Nummer: 9005
- Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
- Höhe: 44 mm
- Breite: 483 mm
- Tiefe: 15 mm

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	25	8,60	58,00	24,00	25,00	34.800,00
Innen-VPE	5	1,72	56,50	10,00	7,50	4.237,50
Einzel-VPE	1	0,34	48,50	4,30	1,50	312,83
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.