




## Spezifikationen

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Leistung                     | 600W                         |
| Mainboard 20+4Pin            | 1x                           |
| 4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V       | -/•/-                        |
| PCI-Express 6+2Pin           | -                            |
| PCI-Express 6Pin             | -                            |
| IDE 4Pin                     | 6x                           |
| S-ATA                        | 2x                           |
| Floppy                       | 1x                           |
| Tachosignal Lüfter           | -                            |
| 115/230V Eingangsspannung    | •/•<br>(auto.)               |
| PFC                          | Aktiv                        |
| Lüftergröße                  | 1x 80mm                      |
| Lüftersteuerung              | Auto.                        |
| Redundant                    | -                            |
| Schutzmechanismen            | OVP, SCP, OPP, OCP, OTP      |
| MTBF                         | Durchschnittlich 100000 Std. |
| Netzteil-Abmessungen (H/B/T) | 70/100/225mm                 |
| Nettogewicht                 | 1,69Kg                       |
| Bruttogewicht                | 1,95Kg                       |
| Verpackungseinheit (VE/VPE)  | 1/4                          |
| Garantie und Gewährleistung  | 36 Monate Garantie           |
| Artikelnummer                | 88887228                     |
| EAN-Code                     | 4260455642279                |
| Features                     | -                            |

- = vorhanden
- = nicht vorhanden

Geprüfte Qualität: 

## Kabelkonfiguration

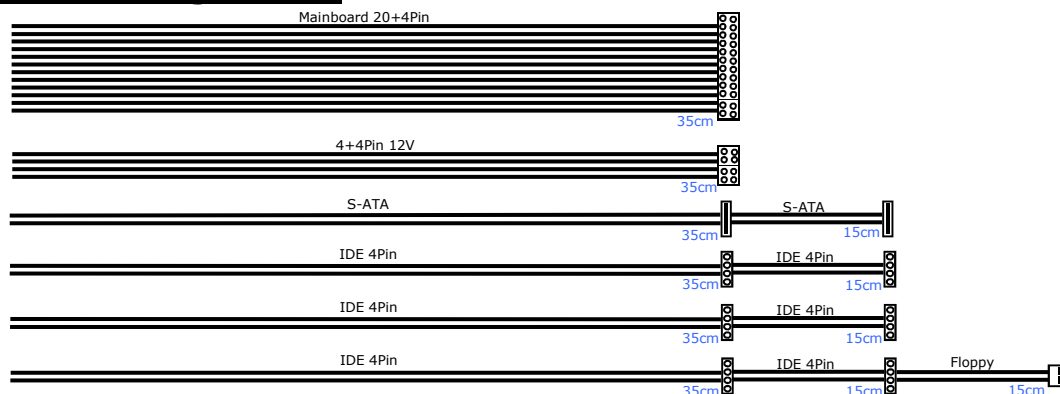

## Effizienz (min.)

| PFC ab 10% Last <0,8,<br>ab 20% Last <0,9 | Volllast (100%) | Normallast (50%) | Leichtlast (20%) |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 115VAC                                    | 82%             | 85%              | 83%              |
| 230VAC                                    | 84%             | 90%              | 83%              |

| AC INPUT  | VOLTAGE  |       | CURRENT  |      |       | FREQUENCY |
|-----------|----------|-------|----------|------|-------|-----------|
|           | 100-240V |       | 10A Max. |      |       | 50/60HZ   |
| DC OUTPUT | +5V      | +3.3V | +12V     | -12V | +5Vsb | Max. 600W |
|           | 25A      | 25A   | 48A      | 0.5A | 3A    |           |

Achtung: +5V & +3.3V kombiniert max. 150W