


ASRock B760M-H/M.2 - Motherboard -
micro ATX - LGA1700-Sockel - B760
Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1
- Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU
erforderlich)

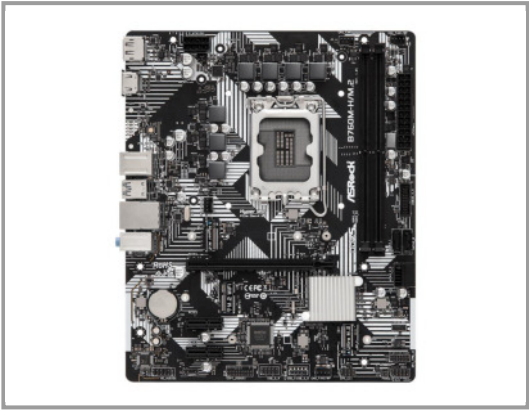

HD Audio (8-Kanal)

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	B760M-H/M.2
EAN/UPC	4710483943386

Beschreibung

ASRock B760M-H/M.2 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock B760M-H/M.2 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Max. RAM-Größe	96 GB
Unterstütztes RAM	2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2, 1 x Ultra M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 3 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1

Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	96 GB
Technologie	DDR5
Bustakt	7200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC897
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 2 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) 1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) 1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen	1 x PS/2-Tastatur/-maus 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 3 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS
Hardwarefeatures	ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 5+1+1 Phase Power Design, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	3 x M.2 Schrauben, IO-Abschirmung
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel

Software inbegriffen	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Kennzeichnung	FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, UKCA
Breite	24.4 cm
Tiefe	20.1 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.