ClickShare C-10

Interaktive drahtlose Präsentationen für alle Konferenzräume

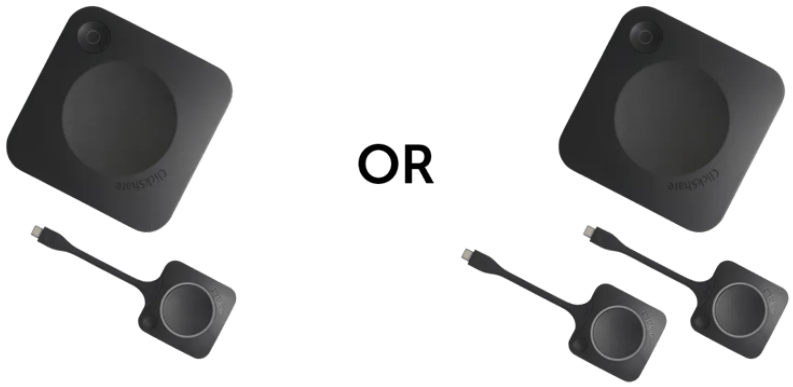

- **Interaktive Funktionen: Touchback, Anmerkungen und Blackboarding**
- **Verbesserte Zusammenarbeit mit zwei Quellen auf dem Bildschirm**
- **Ikonische ClickShare-Buttons für Mitarbeiter und Gäste**
- **100 % sicher, verschlüsselt und über die Cloud verwaltet**

ClickShare C-10 ermöglicht interaktive kabellose Präsentationen in jedem Konferenzraum. Das Freigeben von Inhalten ist ganz einfach: mit nur einem Klick auf den ClickShare-Button (Windows oder Mac) oder in der ClickShare-App (Laptop, Mobilgerät oder Tablet). Beginnen Sie Präsentationen innerhalb von Sekunden: keine Kabel, keine Software zum Herunterladen, keine Schulung erforderlich.

Technische Daten	CLICKSHARE C-10
Allgemeine Daten	
Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (BigSur) und höher. Android v9 und höher (ClickShare-App)* iOS 12 und höher (ClickShare-App)*
Systemanforderungen	Für ein reibungsloses Erlebnis mit Microsoft Teams oder Zoom Minimum: Intel i3 Dual-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 7 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 neueste Version oder Mac OS Mojave neueste Version Empfohlen: Intel i5 4-Core-Prozessor oder AMD Ryzen 9 / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 11 neueste Version oder Mac OS neueste Version
Videoausgänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz. HDMI™ 1.4b oder USB-C DisplayPort 1.2 (nur Gen2)
Audioausgang	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1 oder 2
ClickShare-App	Desktop und Mobilgerät
Native Protokolle	AirPlay, Google Cast, Miracast*
Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App)	2
Geräuschpegel	Max. 25dBA @ 0-30 °C Max. 30dBA @ 30-40 °C
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1
REACH	Einstellbar mit Signalstärkemodulation; max. 30 m (100 ft) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz
Frequenzband	2,4 GHZ und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)
Anschlüsse	1x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Feuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlsicherung	Kensington-Schloss
Zertifizierungen	FCC/CE
Touchscreen-Unterstützung und Interaktivität	Ja
Room Dock (Peripheriegeräte-Unterstützung)	Nein
Lokale Ansicht	Ja
Netzwerkverbindung	LAN und WLAN
Management und Reporting	Ja
Garantie	Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
*	* hängt von der in zukünftigen Firmware-Updates verfügbaren Konfiguration ab
Abmessungen der ClickShare-Basiseinheit	
Abmessungen (HxBxT)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Leistungsaufnahme	Betrieb: 5–10 W, 24 W max.
Stromversorgung	Betrieb: 5–10 W, 24 W max.
Gewicht	900 gr

Generiert am: 19 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.