


MicroTouch Digital Signage Series M2-650DS-A1 - LCD-Monitor - 165.1 cm (65")

wandmontierbar / offenes Rahmen - Touchscreen - 3840 x 2160 4K - 500 cd/m² - 1200:1 - 2xHDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	MicroTouch
Hersteller Art. Nr.	M2-650DS-A1

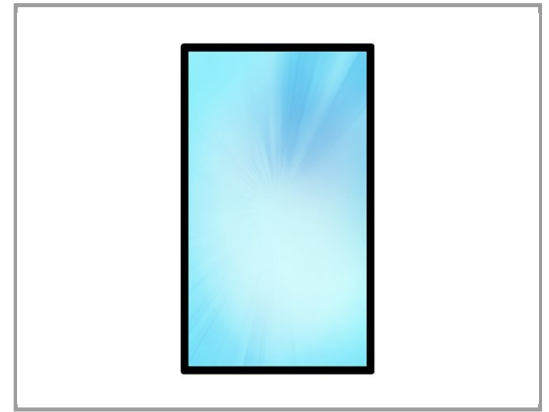

Beschreibung

MicroTouch Digital Signage Series M2-650DS-A1 - LCD-Monitor - 165.1 cm (65") - wandmontierbar / offenes Rahmen - Touchscreen - 3840 x 2160 4K - 500 cd/m² - 1200:1 - 2xHDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MicroTouch Digital Signage Series M2-650DS-A1 - LCD-Monitor - 4K - 165.1 cm (65")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 165.1 cm (65") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, VGA, DisplayPort
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	149.3 cm x 8.99 cm x 86.824 cm
Gewicht	36 kg
Kennzeichnung	IP65 Vorderseite, FCC, CEC, UL, UKCA, ETSI EN 303 645, IK06

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	165.1 cm (65")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Helligkeit	500 cd/m ²

Helligkeit mit Touchscreen	450 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Besonderheiten	55-Punkte-Multi-Touch, blendfreie, schmaler Rahmen, Hochformat, Querformat, SECC-Metallkonstruktion, optischer Kontakt
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	149.3 cm x 8.99 cm x 86.824 cm
Gewicht	36 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA 2 x HDMI DisplayPort Seriell (DB-9) 2 x USB-B (nur Touchscreen) USB 2.0 (Typ A) Audio Line-In/-Out SPDIF-Ausgang LAN (RJ-45)
Mechanisch	
VESA-Halterung	600 x 400 mm
Verschiedenes	
Kennzeichnung	IP65 Vorderseite, FCC, CEC, UL, UKCA, ETSI EN 303 645, IK06
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch (max.)	255 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	137.8 cm
Transporttiefe	18.5 cm
Transporthöhe	87.4 cm
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	35 - 85% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.