


Samsung Flip Pro WM75B - 189 cm (75") Diagonalklasse WMB Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch)

Tizen OS 6.5 - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Hellgrau

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH75WMBWLGCXEN
EAN/UPC	8806094266504

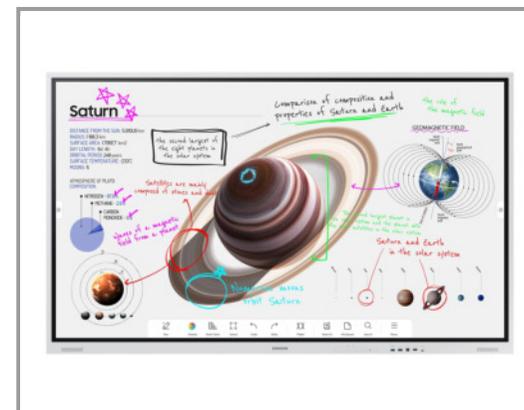

Beschreibung

Da auch im Bildungswesen die Digitalisierung immer weiter voranschreitet, um eine wirkungsvolle, interaktive Lernumgebung zu ermöglichen, gibt Flip Pro Pädagogen die Tools an die Hand, die sie benötigen, um eine Ebene des Lernens zu erschaffen. Mit vielseitiger Kompatibilität, intelligenter Software und intuitiven Funktionen sorgt Flip Pro für die Zukunft des digitalen Lernens.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Flip Pro WM75B WMB Series - 189 cm (75") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	189 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Farbe	Hellgrau
Plattform	Tizen OS 6.5
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)

Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Lautsprechersystem	4 channel
Speicherkapazität	32 GB
USB	4 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	172.4 cm x 8.9 cm x 102.63 cm
Gewicht	59.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch (max.)	473 Watt
Diagonale Klasse	189 cm (75")

Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	WMB Series
Plattform	Tizen OS 6.5
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Design	Smart Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	172.4 cm
Tiefe	8.9 cm
Höhe	102.63 cm
Gewicht	59.3 kg
Farbe	Hellgrau
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.2451 mm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	2 % Glastrübung, antimikrobielle Beschichtung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	350 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	MagicINFO Remote Managemen, Boxlight MimioConnect
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	Infrarot-Multitouch-Technologie, OPS-Slot, unterstützt Apple AirPlay 2, Samsung Workspace secured by Knox
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	4
Konfiguration	3.5 GB - 32 GB
Betriebssystem	Tizen OS 6.5
Audiosystem	
Lautsprechersystem	4 channel
Ausgangsleistung/gesamt	40 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	

Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Verbinden & Teilen	Bildschirm Spiegelung, Samsung Smart View+
Verbindungen	
Anschlussstyp	2 x HDMI-Eingang DisplayPort 2 x USB - Vorderseite USB - Rückseite USB-C mit 65 W Spannungsversorgung - Vorderseite Audio-Ausgabe RS-232-Eingang LAN
Verschiedenes	
Kennzeichnung	C-Tick, BSMI, GOST, SASO, IEC 60950, UL 60950, CB, AS/NZS 60950-1, CCC, EMC, PSB, IRAM, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, NOM-019-SCFI-1998, K60950-1, EAC, RCM, BSMI CNS 14336-1, IS13252, GB 17625.1-2012, NOM-001-SCFI-1993, BIS, INMETRO, GB4943.1-2001, EN 55024:2010, GB 4943.1-2011, KN32, KN35, EN 55032:2012, KCC/EK, HDCP 2.2, EN 55032:2015, BSMI CNS 15663, VCCI-CISPR 32:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, RoHS CNS 15663, EN 55035:2017, GB/T9254-2008, CNS 13438 ITE EMI, ROCT CISPR 24-2013, ROCT CISPR 22:2005, CNS 14336-1 ITE, UL 2282
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	190.5 cm
Tiefe (Versand)	28.7 cm
Höhe (Versand)	118.9 cm
Gewicht (Versand)	72.2 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

