


Samsung KM24C-P, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 25 W, 0 - 40 °C, 10 - 80 °C, 200 x 200 mm

Tisch montierbar - geeignet für Wandmontage - Ständer montierbar - Wechselstrom 100-240 V - Grau-Weiß

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	CY-KM24CPXEN
EAN/UPC	8806095479651

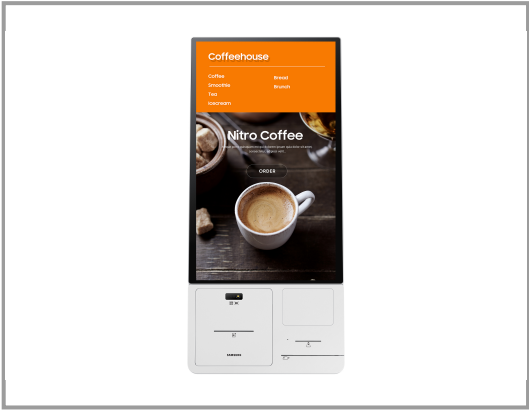

Beschreibung

Samsung KM24C-P. AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50/60 Hz, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 25 W. Panel-Montage-Schnittstelle: 200 x 200 mm. Drucktechnologie: Wärmeübertragung, Druckgeschwindigkeit (metrisch): 250 mm/sek, Maximum Druckweite: 8,3 cm. Scanner-Typ: 1D/2D, Lineare (1D) Barcodes unterstützt: Codabar, Code 128, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5,.... Breite: 334,4 mm, Tiefe: 236,5 mm, Höhe: 389,6 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	25 W
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm
Drucktechnologie	Wärmeübertragung
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	250 mm/sek
Maximum Druckweite	8,3 cm
Scanner-Typ	1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 128, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Breite	334,4 mm
Tiefe	236,5 mm
Höhe	389,6 mm

Ausführliche Details

	Bildschirm
Touchscreen	Ja
	Drucken
Drucktechnologie	Wärmeübertragung

Druckgeschwindigkeit (metrisch)	250 mm/sek
Maximum Druckweite	8,3 cm
Druckmedien - Stärke	120 µm
Maximaler Rollendurchmesser	8 cm
integrierte Barcodes	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, QR Code, UPC-A, UPC-C
Autoabschneider	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	3
RS-232 port	3
Scannen	
Scanner-Typ	1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 128, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Netzwerk	
Ethernet/LAN	Ja
Bluetooth	Nein
WLAN	Nein
Energie	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	25 W
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm
Gewicht und Abmessungen	
Breite	334,4 mm
Tiefe	236,5 mm
Höhe	389,6 mm
Gewicht	7,4 kg
Lieferumfang	
Barcode-Lesegerät	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	10 - 80 °C
Verpackungsdaten	

Verpackungsbreite	428 mm
Verpackungstiefe	316 mm
Verpackungshöhe	471 mm
Paketgewicht	9,1 kg