


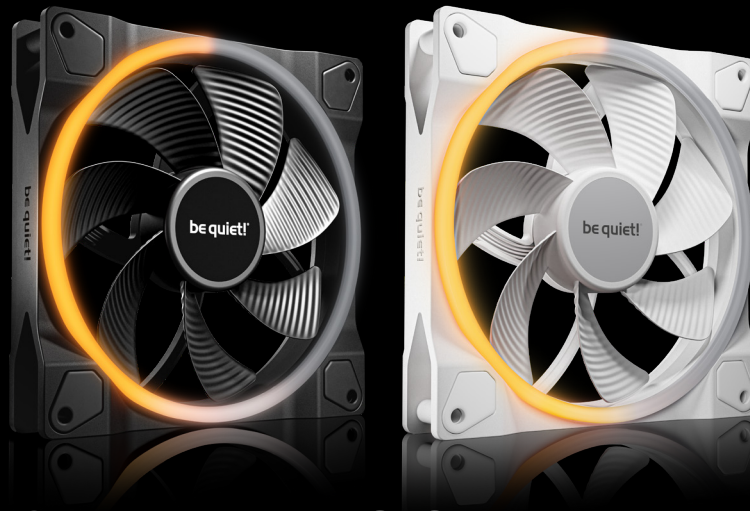

LIGHT WINGS REVERSE

140mm PWM

ANWENDUNGSBEREICHE

Ideal für den Einsatz in der Seite oder am Gehäuseboden
Systeme für Gaming und Medienbearbeitung
Schwarze und weiße Showcases mit Glas und Mesh-Öffnungen

HIGHLIGHTS

ARGB-Beleuchtung mit fantastischen Farben und Effekten
Optimierte und invertierte Lüfterblätter für außergewöhnlich hohen Luftdruck
Leiser, geräuschreduzierter Betrieb

Highlights

- 7 geräuschoptimierte und invertierte Lüfterblätter bieten hohen Airflow und reduzieren geräuschverursachende Turbulenzen
- Invertierte Lüfterblätter für idealen Einsatz in der Seite oder am Boden deines Gehäuses
- ARGB-Beleuchtung auf der Vorder- und Rückseite
- Vielzahl an Farben und Effekten für eine individuelle Beleuchtung dank 20 ARGB LEDs
- Beleuchtung kann mit den ARGB-Einstellungen des Mainboards synchronisiert werden
- Sehr leiser Betrieb bei max. 25,5dB(A)
- Das langlebige Rifle-Lager ermöglicht eine Betriebslebensdauer von 60.000 Stunden
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Erhältlich in schwarz und weiß
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

LIGHT WINGS REVERSE

Technische Daten Single Pack	
Modell	140mm PWM
Farboptionen	Black White
Artikelnummer	BL134 BL135
EAN Code	4260052192894 4260052192900
Abmessungen (L x W x H), (mm)	140 x 25 x 140
Lüfterdrehzahl (U/min) bei 100% PWM	1.300
Lautstärke (dB(A)) bei 100% PWM	25,5
Airflow bei 100% PWM (CFM / m³)	51,37 / 87,28
Luftdruck (mm / H ₂ O)	1,1
Arbeitsspannbereich (V)	5 - 13,2
Leistungsaufnahme (W)	0,72
Maximalstrom (A)	0,32
RGB Anschluss	5V ARGB Anschluss
Anschluss	4-pin PWM
Lebenserwartung bei 25°C (Stunden)	bis zu 60.000
Zubehör	Handbuch, Lüfterschrauben

Zertifizierungen



UK Authorised Representative (for authorities only)
ProductIP (UK) Ltd. 8, Northumberland Av.
London WC2N 5BY

Kontakt

be quiet! Hauptsitz

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Deutschland

Service-Hotline: +49 40 7367 686 44

E-Mail: service@bequiet.com
Besuche den Servicebereich auf bequiet.com
für Informationen zu deinem regionalen
Servicekontakt.