


Wichtigste Eigenschaften

- Das erste interaktive Android-16-Display mit EDLA-Zertifizierung und leistungsstarkem Octa-Core-Prozessor.
- Die integrierte ViewSonic Education Software unterstützt dynamisches Lernen und bereichert den Unterricht nachhaltig.
- 64-Punkt-Toucherkennung mit intelligenter Palm Rejection steigert Interaktivität und Zusammenarbeit.
- USB-C mit 65W Power Delivery vereinfacht die Verbindung von Bild, Audio, Touch und Netzwerk über ein einziges Kabel. Licht- und Bewegungssensoren passen die Helligkeit automatisch an, um eine bessere Energieeffizienz und eine längere Lebensdauer der Paneele zu gewährleisten.



Produktübersicht

Erleben Sie schnelle, flüssige und zuverlässige Performance in jedem Unterricht mit der ViewBoard® IFP35-1 Serie. Erhältlich in 65", 75" und 86", ausgestattet mit einem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor und 128 GB Speicher. EDLA-zertifiziertes Android 16 ermöglicht sicheren Zugriff auf Google-Play-Apps und sorgt für ein reaktionsschnelles System für effektiven Unterricht. Die integrierte ViewSonic Education Software bietet Tools für digitales Whiteboarding, kabelloses Teilen von Inhalten und Geräteverwaltung – damit Lehrkräfte interaktive, motivierende Unterrichtseinheiten gestalten und IT-Prozesse gleichzeitig vereinfachen können. Integrierte Umgebungslicht- und Bewegungssensoren runden das Erlebnis ab, optimieren die Helligkeit, sparen Energie und verlängern die Lebensdauer der Paneele für intelligentere und effizientere Klassenzimmer.

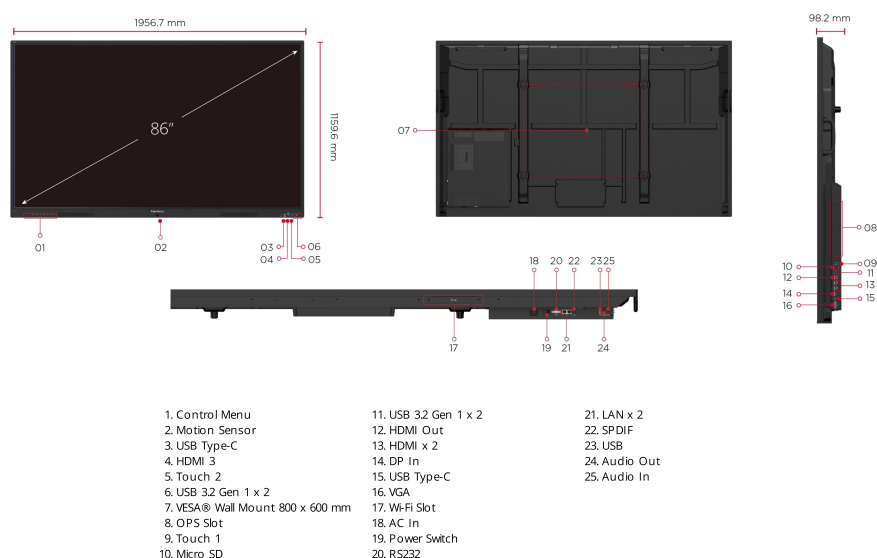

DISPLAY

Panelgröße:	86"
Panel Typ:	TFT LCD Module with DLED Backlight.
Anzeige­fläche (mm):	1895.04mm(H) x 1065.96mm (V) (85.6" diagonal)
Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	UHD 3840 x 2160
Colors:	1.07B colors (8bit+FRC)
Helligkeit:	450 nits
Kontrast:	5000:1 (max. with DCR enabled)
Reaktionszeit:	6.5ms
Blickwinkel:	H = 178°, V = 178° typ.
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	50,000 Hours
Oberflächenbehandlung:	Hardness: 9H, Anti-glare coating
Orientierung:	Landscape

PLATFORM

Prozessor:	Octa-Core CPU
RAM:	8GB
Storage:	128GB

TOUCH

Typ/ Technologie:	Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition)
Touch Auflösung:	32767 x 32767
Touch Punkte:	Up to 64 points of touch
Palm Rejection:	Yes

INPUT

HDMI:	x3 (Frontx1: HDMI 2.1 4K@60Hz with CEC ; Rearx2: [(HDMI2.1 4K@60Hz with CEC, ARC)x1+ (HDMI2.1 4K@60Hz with CEC)x1])
RGB / VGA:	x1
DisplayPort:	x1
Audio:	x1
RS232:	x1
SD/SDHC:	x1 TF Card Slot (Micro SD)
OPS:	x1 PC Slot

OUTPUT

HDMI:	x1 (HDMI 2.1 4K@60Hz)
Audio:	x1 (Line out)
SPDIF:	x1 (Optical)

LAN

RJ45:	x2
-------	----

USB

Typ A:	x5 (Front x2 and Rear x2 with USB3.2 Gen 1, all support SmartPort USB ; Rear x1 with USB 2.0 for system update)
Typ B:	x2 (Front x1 and Rear x1 with USB 3.2 Gen 1 connectors, Touch 1 with 3.2 data and Touch 2 with 2.0 data)
Typ C:	x2 (Front x1 with USB 3.2 Gen 1, DP1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Rearx1 with USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15W)

LAUTSPRECHER

20W x 2 Front soundbar

BETRIEBSSYSTEM

EDLA-Certified with Android 16

BUNDLED SOFTWARE

Basis Anmerkungs Software:	myViewBoard for Android
Pro Anmerkungs Software:	myViewBoard for Windows (embedded in VPC)
Drahtlose Präsentation:	AirSync
Device Management:	Manager
ViewSonic Launcher:	Yes

BESONDERE MERKMALE

All-in-one USB port:	USB 3.2 Gen 1 "SmartPort USB" to all channels
Einfaches LAN-Sharing zwischen IFP und Einschubgerät:	10/100/1000M (USB Type-C 10/100, Android & PC 10/100/1000)
Light Sensor:	Yes
PIR Sensor:	Yes

ENERGIE

Eingangsspannung:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Verbrauch:	On: 93.99 W ; Off:< 0.5 W

ERGONOMICS

Montage (VESA®):	800 mm x 600 mm
------------------	-----------------

OPERATING CONDITIONS

Temperatur (° C):	0°C to 40°C
Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 80% RH Non-Condensing

ABMESSUNGEN (B X H X T)

Physikalisch (inch / mm):	77.04 x 45.65 x 3.87 in / 1956.7 x 1159.6 x 98.3 mm
Verpackung (inch / mm):	82.68 x 50.63 x 6.93 in / 2100 x 1286 x 176 mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	109.57 lb / 49.7 kg
Brutto (lb / kg):	137.35 lb / 62.3 kg

REGULATIONS

cTUVus, EPEAT Silver, BSMI, TGM, LBL, FF, REACH , WEEE, FCC_ICES003, ES8.0, CE EMC, CB, EAC, UKr,ErP-EEL
--

ENERGY STAR VERSION

8.0

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

D

VERPACKUNGSGEHALT

1. Power Cord x1 3 meters, by shipping area (VSA: US / VSE: UK, EU / VSI: UK, AU / VSCN: CN)
2. USB Touch cable x1 3 meters
3. Touch pen (Passive pen) x2
4. Quick Start Guide (With Compliance statement)
5. Screw x4 (for wall mount)
6. HDMI cable x1 3 meters, (HDMI LA certified)
7. Remote controller x1
8. AAA battery x2
9. Warranty card (only for VSCN)

KOMPATIBLER SLOT-IN PC

VPCF5-S55-G1-2A / VPCF5-W55-G1-2A / VPC35-W53-G1 / VPC-A31-O1 / VPC11-C33-G1 / VPC13-C33-G1 / VPC15-C53-G1
--