


LC auf LC Kupplung 10er Pack, OS2 Singlemode LC Glasfaser Kupplung im SC-Formfaktor ohne Flansch, LC/APC Duplex Adapter

Produkt-ID: DUPLEXLCAPCNOF

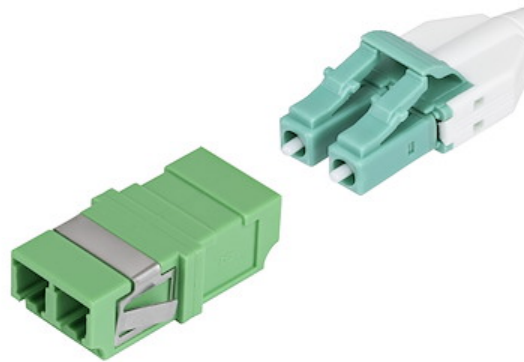

Dieses 10er-Pack flanschloser Singlemode LC-Kupplungen ist eine praktische Lösung zur Unterstützung mehrerer Installationen. Verbinden Sie zwei LC-Duplex Verbindungen in einer Glasfaser-Spleißkassette oder einem Verteilerfeld.

Die LC-Glasfaser Kupplung unterstützt Singlemode LC-Glasfaserkabel und ist kompatibel mit OS1/OS2 (9/125µm) Faserkerndurchmesser/Mantel. Dank werkzeugloser Montage lässt sich die Kupplung einfach in Glasfaserpanels und modulare Baugruppen einsetzen. Dieses 10er-Pack eignet sich ideal für die schnelle Bereitstellung in Unternehmensnetzwerken und Glasfaserinfrastrukturen.

Die Singlemode LC/LC Glasfaser-Kupplung verfügt über ein robustes PBT-Gehäuse sowie innenliegende Führungshülsen aus Zirkonoxid-Keramik für eine präzise Faserausrichtung. Dies minimiert Signalverluste und gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit und konstante Leistung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbinden Sie zwei Single Mode LC-Glasfaserkabel, um eine Glasfaserverbindung zu verlängern
- Fügen Sie einer Glasfaser-Spleißkassette oder einem Verteilerfeld eine LC-Verbindung hinzu

- Flanschloses Design ermöglicht werkzeuglose Installation in kompatiblen Glasfasergehäusen

Merkmale

- **Mehrere LC Verbindungen erweitern:** Schnellere und übersichtliche Installation mit 10er Pack LC APC Duplex Kupplungen in flanschlosem SC Format Gehäuse; geeignet für Faserspleißkassetten und Verteilerpanels in großflächigen Installationen
- **Zuverlässige High-Speed leistung:** Entworfen für 1, 10, 40 und 100Gbps Übertragungen bei geringer 0,2dB Einfügedämpfung und präziser Verbindung; erhält hohe Signalqualität, übertrifft TIA 568 B.3 Standarde und ist für Single Mode Laser optimiert
- **Schnelle Installation:** Flanschloses Snap In Design bietet schnelle, werkzeuglose Montage in Faserkassetten oder Baugruppen mit SC Duplex Steckplätzen; verbindet interne LC Abschlüsse mit externen LC Patchkabeln für wartungsfreundliche Verbindungen mit geringer Dämpfung
- **Singlemode Kompatibilität:** Verwendung mit LC Glasfaserkabeln mit APC polierten Enden für klare Signalübertragung und geringe Rückflusdämpfung; unterstützt OS2 und OS1 Singlemode Verbindungen mit 9-125µm Kern sowie Wellenlängen von 1260 bis 1625nm
- **Die Wahl der IT Profis:** Betriebsleiter und Netzwerktechniker setzen auf unsere Netzwerkzubehörteile für hohe Geschwindigkeit und durchgängige Signalqualität; entwickelt für zuverlässige Verbindungen mit geringer Ausfallzeit und unterstützt durch kostenlosen lebenslangen 24 mal 5 mehrsprachigen Support

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Passiv

Ports 2

Faseroptikgröße 9/125

Faseroptikklassifizierung OS1

Leistung

Faseroptiktyp Single Mode

Wellenlänge 1260nm to 1625nm

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - Faseroptik LC

Steckverbinder B 1 - Faseroptik LC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 to 85 (-40°F to 185°F)
Lagertemperatur	-40 to 85 (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit	0%~90%

Physische Eigenschaften

Farbe	Grün
Steckverbinderart	Gerade
Gehäusetyyp	PBT
Produktlänge	1.1 in [29.2 mm]
Produktbreite	0.6 in [14.8 mm]
Produkthöhe	0.4 in [9.3 mm]
Produktgewicht	0.1 oz [4 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	10
Paketlänge	5.5 in [14.0 cm]
Paketbreite	6.3 in [16.0 cm]
Pakethöhe	0.4 in [1.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.2 oz [6.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	10 - LC/APC Glasfaser-Koppler
--------------------	-------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.