BROADCOM MegaRAID SAS 9361-16i - Speichercontroller (RAID)

16 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - 50 - 60 - PCIe 3.0 x8

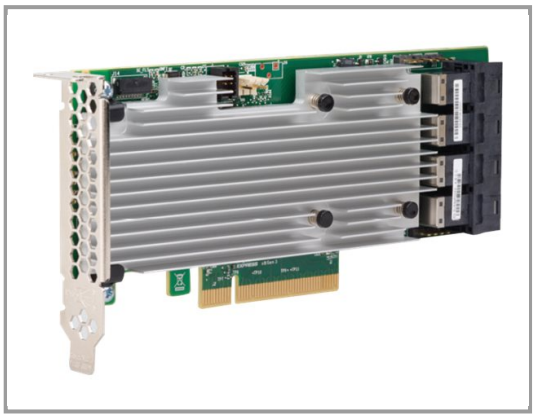

Gruppe	Controller
Hersteller	BROADCOM
Hersteller Art. Nr.	05-25708-00
EAN/UPC	0830343003570

Beschreibung

Broadcom MegaRAID SAS 9361-16i - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Broadcom MegaRAID SAS 9361-16i - Speichercontroller (RAID) - SATA / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp	Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp	PCIe 3.0 x8
Schnittstelle	SATA / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Puffergrösse	2 GB
Unterstützte Geräte	Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	240
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Systemanforderungen	SunSoft Solaris x86, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.565 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus	PCIe 3.0 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	SATA / SAS 12Gb/s

Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Puffergrösse	2 GB
Unterstützte Geräte	Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	240
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor	SAS3316 1.2 GHz
Maximale Anzahl an LUNs	64
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale	Load Balancing, Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM)
MTBF	2,500,000 Stunden
Kennzeichnung	EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	SunSoft Solaris x86, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Tiefe	15.565 cm
Höhe	6.89 cm
	Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.