




ELMO L-12G

EINFACH UND LEISTUNGSFÄHIG
4K DOKUMENTENKAMERA

AUS DER PRAXIS

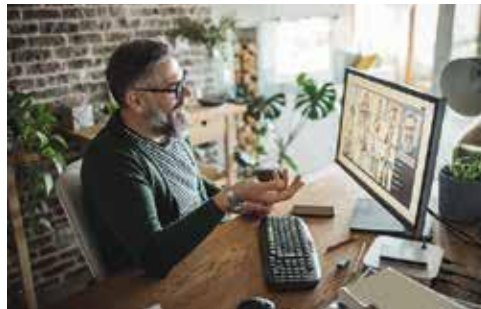

Die Serie ELMO L-12 ist eine der beliebtesten Dokumentenkameras der Welt. Die ELMO-Kameras unterstützen dabei in Fern- und Präsenzunterricht Lerninhalte anschaulich und verständlich zu vermitteln.

BESONDERHEITEN


Native 4K Ausgabe



192 x Zoom
(12 x optisch und 16 x digital)



Anschluss für interaktive Displays

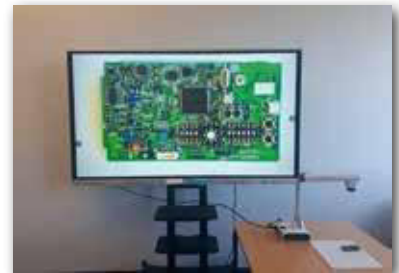

Verstellbarer Arm & Kamerakopf



Durchschleifen HDMI IN/OUT RGB IN/OUT




Integriertes Mikrofon
für den Fernunterricht
und für
Videoaufzeichnungen



Drahtlose Bildübertragung
per Miracast

OPTIONALE SOFTWARE

ELMO Interactive Toolbox (EIT) für Windows / Mac



Kostenlose Whiteboard-Software
Download unter www.elmoeurope.com
· Bildbearbeitung
· Anmerkungen, Notizen
· Aufnahmesteuerung

ELMO INTERACTIVE TOOLBOX



Image Mate + Cloud (IM+C)



Bildbearbeitung ohne Installation. Per Chrome Browser
Verfügbar unter <https://imagemate-c.com>

- Zoom
- Bildrotation
- Bild einfrieren
- Anmerkung
- Aufnahme (Bild/Video)
- Whiteboard-Modus

SPEZIFIKATIONEN

Model Code	1380	Aufnahme Dateiformat	Foto: JPG Video: MP4
Kamera		Optionale Apps	ELMO Interactive Toolbox (EIT) für Windows und Mac erhältlich unter www.elmoeurope.com
CMOS Sensor	1/2. 3" CMOS	Technisches Interface	
Effective Pixel	8.3M (3840x2160 @ 16:9 Aspekt) 9.3M (3520x2640 @ 4:3 Aspekt)	USB	x1 (Type C, Version 2.0) x1 (Type A, Host, Version 2.0)
Bildrate	Max. 60 fps	HDMI	IN/OUT x1 (Type A, Version 1.4)
Zoom	Optical x12 + Digital x16 = x192	RGB	IN/OUT x1
Objektiv/Max. Blende	F=3.2-3.8	AUDIO AUS	x1
Fokusbereich	Breite 50 mm ~ ∞, Tele 200 mm ~ ∞	Mic IN	x1
Fokuskontrolle	Auto (auf Knopfdruck) / Zoom Sync / Manuell	SD Slot	x1
Aufnahmebereich	469x259 mm @ 16:9 Aspekt 430x319 mm @ 4:3 Aspekt A3 Format möglich	Kabellose Verbindung	Miracast (1080p, 2.4 GHz/5.0 GHz)
Auflösung	Max. 4K (3840x2160)	Andere	
TV – Linie	1600 oder mehr	Eingebautes Mikrofon	Ja
Benutzeroberfläche		Fernbedienung	Ja
Zoom-Taste	Ja	Sicherheitsschloss	Ja
Autofokus-Taste	Ja	Stromversorgung	DC12 V
Durchschleifen	Ja (HDMI/RGB)	Stromverbrauch	21,6 W
Quellenwechsel für Online-Konferenz (HDMI IN – USB OUT)	Ja	Maße	(Aufgebaut) B349 x T377 x H435 mm (Zusammengeklappt) B195 x T294 x H478 mm
Beleuchtung	White LED	Gewicht	ca. 3000 g (Haupteinheit)
Mechanischer Arm/Kopf	Ja/Ja	Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Fernbedienung, USB-Kabel (Typ-C), Bedienungsanleitung
Integrierte Auflagefläche	(Optional)	Optionales Zubehör	
Bildrotation	90°/180°/270°	Auflagefläche	Ja
Bild einfrieren	Ja	Mikroskopadapter	Ja
PinP	Ja	Tragetasche	Ja
Bildvergleich	Ja	ELMO Cast	Ja
Maske	Ja	Garantie	5 Jahre
Aufnahme	Ja (Foto/Video)		

OPTIONALES ZUBEHÖR

Auflagefläche



Mikroskopadapter



Tragetasche



ELMO Cast



Für Bildübertragung von L-12G auf ein Ausgangsgerät

ELMO Europe SAS | www.elmoeurope.com | info@elmo-germany.de

Hauptquartier

Tour Voltaire
1 Place des Degrés
92800 Puteaux
FRANKREICH

Tel: +33(0)1 74 54 49 81

Niederlassung Deutschland

Monschauerstr. 1
40549 Düsseldorf
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 211 544756 40



Like uns auf
ELMO Europe



Abonniere uns
ELMO Europe



Folge uns auf
ELMO Europe

