

Datenblatt



Merkmale

- Top-Signalqualität: Optimiert für HDBaseT 5Play Übertragungen bis 30 m.
- Zuverlässig: Triple Blade-Kontakte verhindern Signalverluste.
- Flexibel: Hochflexibles PVC-Kabel für leichte Installation, twistfree



Beschreibung


Das HDBaseT 5Play Kabel gewährleistet erstklassige Übertragungsqualität auf Distanzen von 0,5 bis 30 Metern. Es ermöglicht schnellen Anschluss der HDBaseT-Hardware. Die Umspritzung sorgt für hohe Kontaktsicherheit und Zugentlastung, während die Triple Blade-Kontakte des RJ45 Steckers in Kombination mit dem starren AWG24/1 Innenleiter eine zuverlässige Verbindung bieten.

Anschlüsse

Anschluss 1	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 1	180°
Schirmung 1	geschirmt
Gehäuse 1	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 1	schwarz
Anschluss 2	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 2	180°
Schirmung 2	geschirmt
Gehäuse 2	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 2	schwarz
Kontaktmaterial	50µ vergoldet
Steckzyklen	min. 750 Steckzyklen



Kabel	
Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Belegung	1 - 1
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	24/1
Material Außenmantel	Spezial-PVC
Außendurchmesser	8,2±0,2
Biegeradius	65,6 mm (min.)
Farbe Außenmantel	schwarz

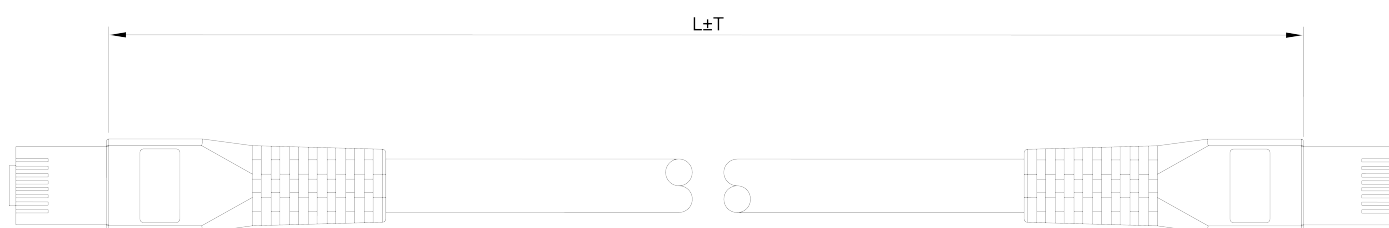

Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1812-HDBT-0,5M	0,5 Meter	+20/-20 Millimeter	4260310267425
1812-HDBT-1,0M	1,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310267432
1812-HDBT-2,0M	2,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310267449
1812-HDBT-3,0M	3,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310267456
1812-HDBT-5,0M	5,0 Meter	+50/-50 Millimeter	4260310267463
1812-HDBT-7,5M	7,5 Meter	+50/-50 Millimeter	4260310267470
1812-HDBT-10,0M	10,0 Meter	+100/-100 Millimeter	4260310267487
1812-HDBT-15,0M	15,0 Meter	+100/-100 Millimeter	4260310267494
1812-HDBT-20,0M	20,0 Meter	+100/-100 Millimeter	4260310267500
1812-HDBT-25,0M	25,0 Meter	+100/-100 Millimeter	4260310267517
1812-HDBT-30,0M	30,0 Meter	+100/-100 Millimeter	4260310267524

