

Datenblatt



Beschreibung

Halogenfreies Cat.6A Patchkabel, konfektioniert mit kompakten RJ45-Steckern mit integriertem Klinkenschutz und vergoldeten Kontakten. Das Patchkabel wurde von DELTA geprüft und zertifiziert.

Anschlüsse

Anschluss 1	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 1	180°
Schirmung 1	geschirmt
Gehäuse 1	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 1	blau
Anschluss 2	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 2	180°
Schirmung 2	geschirmt
Gehäuse 2	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 2	blau
Kontaktmaterial	50µ vergoldet
Steckzyklen	min. 750 Steckzyklen



Kabel


Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Schirmung	PiMF
Belegung	1 - 1
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	26/7
Material Außenmantel	LSOH
Außendurchmesser	5,3±0,3 mm
Biegeradius	34 mm (min)
Farbe Außenmantel	blau

Cat.6A

Standard	Cat.6A
Bandbreite	500 MHz
POE Standard	4PPoE nach IEEE802.3bt, PoE+ nach IEEE802.3at, PoE nach IEEE802.3af

Standards

Zulassung	3P, GHMT
Compliance	RoHS Reach CE ANSI/TIA-568-C.2 EN50173 ISO/IEC 11801 IEC 60603-7-51
Halogenfrei	ja
Temperaturbereich	-20°C ~ +80°C

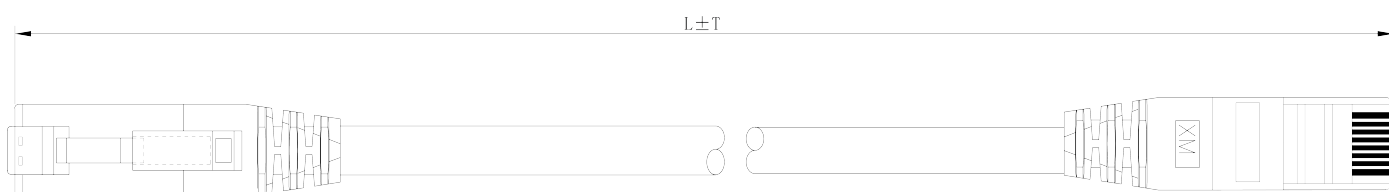

Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1862HF-0,5M	0,5 Meter	+20/-20 Millimeter	4260310267326
1862HF-1,0M	1,0 Meter	+20/-20 Millimeter	4260310267333
1862HF-1,5M	1,5 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310262895
1862HF-2,0M	2,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310267340
1862HF-3,0M	3,0 Meter	+50/-50 Millimeter	4260310267357
1862HF-5,0M	5,0 Meter	+100/-100 Millimeter	4260310267364



Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1862HF-7,5M	7,5 Meter	+150/-150 Millimeter	4260310267371
1862HF-10,0M	10,0 Meter	+300/-300 Millimeter	4260310267388
1862HF-15,0M	15,0 Meter	+300/-300 Millimeter	4260310267395
1862HF-20,0M	20,0 Meter	+300/-300 Millimeter	4260310267401

