Datenblatt







Beschreibung

Halogenfreies Cat.6A Patchkabel, konfektioniert mit kompakten RJ45-Steckern mit integriertem Klinkenschutz und vergoldeten Kontakten. Das Patchkabel wurde von DELTA geprüft und zertifiziert.


Anschlüsse	
Anschluss 1	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 1	180°
Schirmung 1	geschirmt
Gehäuse 1	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 1	grau
Anschluss 2	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 2	180°
Schirmung 2	geschirmt
Gehäuse 2	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 2	grau
Kontaktmaterial	50µ vergoldet
Steckzyklen	min. 750 Steckzyklen

© TTL Network GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 16.05.2025

Kabel	
Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Schirmung	PiMF
Belegung	1 - 1
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	26/7
Material Außenmantel	LSOH
Außendurchmesser	5,3±0,3 mm
Biegeradius	34 mm (min)
Farbe Außenmantel	grau

Cat.6A	
Standard	Cat.6A
Bandbreite	500 MHz
POE Standard	4PPoE nach IEEE802.3bt, PoE+ nach IEEE802.3at, PoE nach IEEE802.3af

Standards	
Zulassung	3P, GHMT
Compliance	RoHS Reach CE ANSI/TIA-568-C.2 EN50173 ISO/IEC 11801 IEC 60603-7-51
Halogenfrei	ja
Temperaturbereich	-20°C ~ +60°C

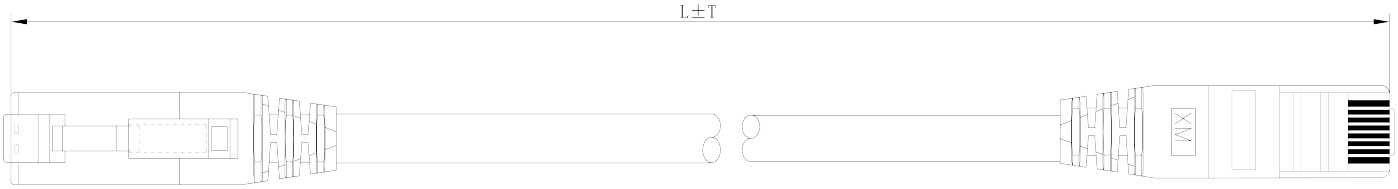

Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1822HF-0,5M	0,5 Meter	+20/-20 Millimeter	4260310266961
1822HF-1,0M	1,0 Meter	+20/-20 Millimeter	4260310266978
1822HF-1,5M	1,5 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310262833
1822HF-2,0M	2,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310266985
1822HF-3,0M	3,0 Meter	+50/-50 Millimeter	4260310266992
1822HF-5,0M	5,0 Meter	+100/-100 Millimeter	4260310267005

© TTL Network GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 16.05.2025

Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1822HF-7,5M	7,5 Meter	+150/-150 Millimeter	4260310267012
1822HF-10,0M	10,0 Meter	+300/-300 Millimeter	4260310267029
1822HF-15,0M	15,0 Meter	+300/-300 Millimeter	4260310267036
1822HF-20,0M	20,0 Meter	+300/-300 Millimeter	4260310267043
1822HF-30,0M	30,0 Meter	+300/-300 Millimeter	4260310269658

© TTL Network GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 16.05.2025