Datenblatt



Merkmale

- 10 Gbit/s Speed: Für stabile Highspeed-Netzwerke.
- Hochwertig: 50 µ" vergoldete Kontakte für beste Signalqualität.
- Nachhaltig: Über 20 % recyceltes Material und GRS-konforme Fertigung.
- Flexibel: Robuster TPE-Mantel für leichte Verlegung.
- Umweltfreundlich verpackt: Recyclingfähige Verpackung inklusive.





Beschreibung

Fair Series Cat.6A Patchkabel. Fair Series steht für eine nach GRS-konforme, faire und umweltschonende Produktion. Das Patchkabel zeichnet sich durch einen superflexiblen TPE Kabelmantel, einen Innenleiter aus reinem Kupfer und vergoldeten Steckkontakten mit 50µ Goldauflage aus. Es ist für stabile und schnelle Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s ausgelegt. Mit einer nachhaltigen Verpackung und einer Kabelproduktion aus mehr als 20% recycelten Materialen minimieren wir zusätzlich den ökologischen Fußabdruck.


Anschlüsse

Anschluss 1	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 1	180°
Schirmung 1	geschirmt
Gehäuse 1	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 1	schwarz
Anschluss 2	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 2	180°
Schirmung 2	geschirmt
Gehäuse 2	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 2	schwarz
Kontaktmaterial	50µ vergoldet
Steckzyklen	min. 750 Steckzyklen

© TTL Network GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 16.05.2025

Kabel	
Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Schirmung	PiMF
Belegung	1 - 1
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	28/7
Material Außenmantel	TPE
Außendurchmesser	4,5±0,2 mm
Farbe Außenmantel	schwarz

Cat.6A	
Standard	Cat.6A
Bandbreite	500 MHz
POE Standard	4PPoE nach IEEE802.3bt, PoE+ nach IEEE802.3at, PoE nach IEEE802.3af

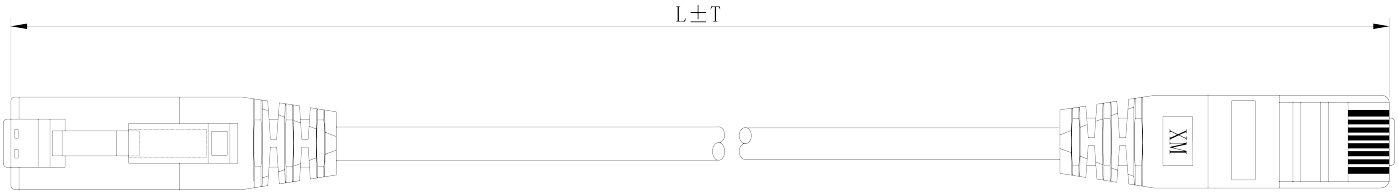

Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1812-0,5M-GRS	0,5 Meter	+15/-15 Millimeter	4260424514026
1812-1,0M-GRS	1,0 Meter	+20/-20 Millimeter	4260424514033
1812-2,0M-GRS	2,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424514040
1812-3,0M-GRS	3,0 Meter	+50/-50 Millimeter	4260424514057
1812-5,0M-GRS	5,0 Meter	+100/-100 Millimeter	4260424514064

© TTL Network GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 16.05.2025