Datenblatt



Merkmale

- Ultra-flexibel: Biegeradien ab nur 10 mm möglich.
- Extrem langlebig: Bis zu 8500 Bewegungszyklen.
- Sicher: Flammhemmender, halogenfreier (LSOH) Mantel.
- Optimale Verlegbarkeit: Einfaches und sicheres Kabelmanagement.





Beschreibung


Hochflexibles UltraFlex Cat.6A Patchkabel, das deutlich kleinere Biegeradien im Vergleich zu Standard PVC- und Standard LSOH-Kabeln ermöglicht. Biegeradien bis zu minimal 10 mm sind realisierbar. Deutlich längere Haltbarkeit im Vergleich zu Standard-Patchkabeln bei Anwendungen in “Bewegung” oder bei häufiger Handhabung. Es sind bis zu 8500 Bewegungszyklenn möglich. Ideal um den hohen Anforderungen an bewegliche, enge und dynamische Installationen gerecht zu werden. Jetzt entdecken und auf das Original setzen.

Anschlüsse

Anschluss 1	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 1	180°
Schirmung 1	geschirmt
Gehäuse 1	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 1	grau
Anschluss 2	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 2	180°
Schirmung 2	geschirmt
Gehäuse 2	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 2	grau
Kontaktmaterial	50µ vergoldet
Steckzyklen	min. 750 Steckzyklen

© TTL Network GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 16.05.2025

Kabel	
Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Belegung	1 - 1
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	26/7
Material Außenmantel	UltraFlex
Außendurchmesser	6,2±0,2
Biegeradius	10 mm (min.)
Biegezyklen	~ 8500
Farbe Außenmantel	grau

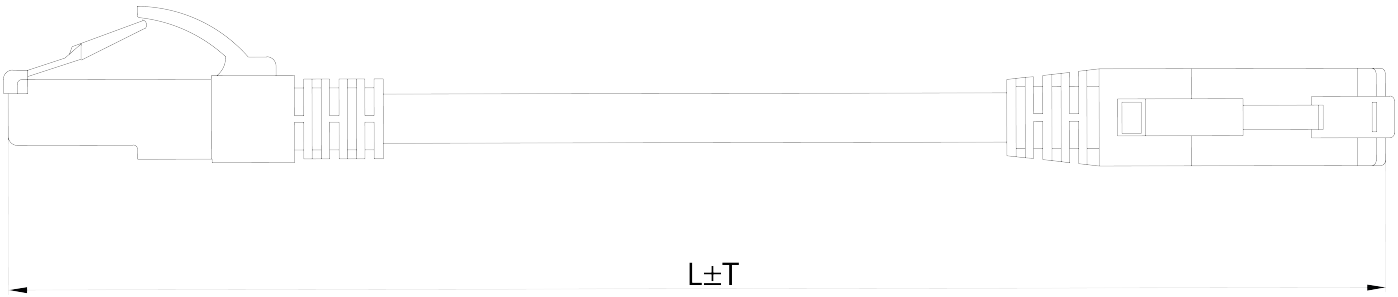

Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1822-0,15M-UF	0,15 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512107
1822-0,25M-UF	0,25 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512114
1822-0,5M-UF	0,5 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512121
1822-1,0M-UF	1,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512138
1822-1,5M-UF	1,5 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512145
1822-2,0M-UF	2,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512183
1822-3,0M-UF	3,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512251
1822-5,0M-UF	5,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512732
1822-7,5M-UF	7,5 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512589
1822-10,0M-UF	10,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512152
1822-15,0M-UF	15,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512176
1822-20,0M-UF	20,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512190
1822-30,0M-UF	30,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512268
1822-50,0M-UF	50,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424512749

© TTL Network GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 16.05.2025