

Datenblatt



Merkmale

- Industrietauglich: UL-, 3P- und GHMT-zertifiziert.
- Ultra-flexibel: Biegeradien ab nur 10 mm möglich.
- Extrem langlebig: Bis zu 8500 Bewegungszyklen.
- Sicher: Flammhemmender, halogenfreier (LSOH) Mantel.
- Optimale Verlegbarkeit: Einfaches und sicheres Kabelmanagement.



Beschreibung

Hochflexibles UltraFlex Cat.6A Patchkabel, das deutlich kleinere Biegeradien im Vergleich zu Standard PVC- und Standard LSOH-Kabeln ermöglicht. Biegeradien bis zu minimal 10 mm sind realisierbar. Deutlich längere Haltbarkeit im Vergleich zu Standard-Patchkabeln bei Anwendungen in "Bewegung" oder bei häufiger Handhabung. Es sind bis zu 8500 Bewegungszyklen möglich. Ideal für Anwendungen in industriellen Bereichen und für ein optimiertes Kabelmanagement in Netzwerkschränken. Das Patchkabel ist UL-gelistet, 3P- sowie GHMT-Zertifikate liegen ebenfalls vor. Jetzt entdecken und auf das Original setzen.

Anschlüsse

Anschluss 1	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 1	180°
Schirmung 1	geschirmt
Gehäuse 1	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 1	grau
Anschluss 2	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 2	180°
Schirmung 2	geschirmt
Gehäuse 2	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 2	grau
Kontaktmaterial	50µ vergoldet
Steckzyklen	min. 750 Steckzyklen




Kabel

Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Schirmung	S/FTP
Belegung	1 - 1
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	26/7
Material Außenmantel	UltraFlex
Außendurchmesser	6,2±0,2 mm
Biegeradius	10 mm (min.)
Biegezyklen	~ 8500 Zyklen
Farbe Außenmantel	grau

Standards

Zulassung	3P, GHMT
Compliance	RoHS Reach CE UL E499958 ANSI/TIA-568-C.2 EN50173 ISO/IEC 11801 IEC 60603-7-51
Halogenfrei	ja
UL-gelistet	E499958
Temperaturbereich	-20°C ~ +80°C

L±T

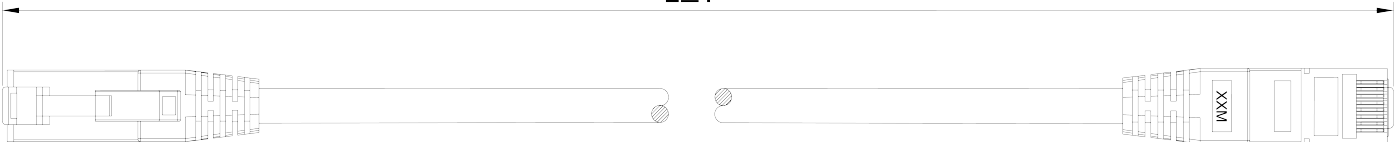

Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1822-I-0,15M-UF	0,15 M	+20/-20 mm	4260424517720
1822-I-0,25M-UF	0,25 M	+20/-20 mm	4260424517737
1822-I-0,5M-UF	0,5 M	+20/-20 mm	4260424517744
1822-I-1,0M-UF	1,0 M	+30/-30 mm	4260424517751
1822-I-1,5M-UF	1,5 M	+30/-30 mm	4260424517768
1822-I-2,0M-UF	2,0 M	+30/-30 mm	4260424517799
1822-I-3,0M-UF	3,0 M	+30/-30 mm	4260424517812
1822-I-5,0M-UF	5,0 M	+50/-50 mm	4260424517836
1822-I-7,5M-UF	7,5 M	+70/-70 mm	4260424517843
1822-I-10,0M-UF	10,0 M	+100/-100 mm	4260424517775
1822-I-15,0M-UF	15,0 M	+150/-150 mm	4260424517782
1822-I-20,0M-UF	20,0 M	+200/-200 mm	4260424517805
1822-I-30,0M-UF	30,0 M	+300/-300 mm	4260424517829

