DIGITUS Professional CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

DN-93615
EAN 4016032293767

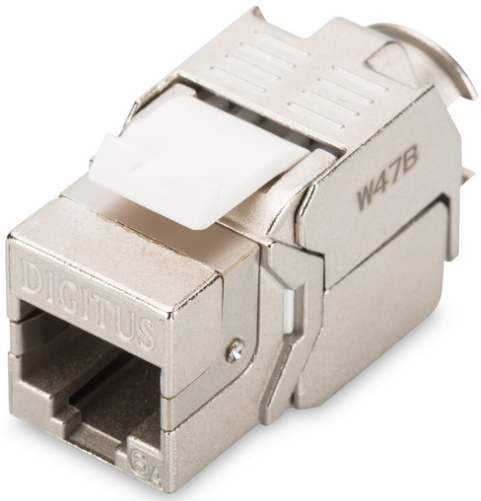

DIGITUS CAT6A Keystone Jack, geschirmt,Re-embedded 500 MHz gem. ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09, werkzeugfreie Montage

Der Artikel "DN-93615" der Marke DIGITUS® ist ein geschirmtes CAT 6A Keystone Modul mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welches hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk bietet. Die kompakte Bauform erlaubt eine Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels. Es ist konform zu Kategorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1 :2002, ISO/IEC 11801:2002.

Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug

- Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
- Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
- RJ45-Buchsen, 8P8C
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Kabelfixierung mittels Kabelbinder
- Werkzeugfreier Montageanschluss
- 360°-Schirmkontaktierung
- Staubschutzkappe im Lieferumfang enthalten
- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt
- Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 µ vergoldeter Kontakt
- RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
- LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
- Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
- Physikalische Eigenschaften:
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
- Isolationswiderstand: > 500 MOhm
- Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- Ausführung: Buchse (Jack)
- Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
- Geschirmt: ja
- Kategorie: 6A (IEC)
- Kategorie: 6A (IEC)
- Anschlussart: LSA
- Spezialwerkzeug notwendig: nein
- Geeignet für Rundkabel: ja
- Geeignet für Flachkabel: ja
- Geeignet für Litzenleiter: ja
- Geeignet für Massivleiter: ja
- Farbe: Silber
- AWG-Bereich: 26 … 22

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	250	6,80	53,00	31,00	23,00	37.789,00
Innen-VPE	25	0,68	20,00	14,00	10,50	2.940,00
Einzel-VPE	1	0,03	2,00	8,00	11,00	176,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	3,70	1,50	22,00	122,10

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Weitere Anwendungsbilder:

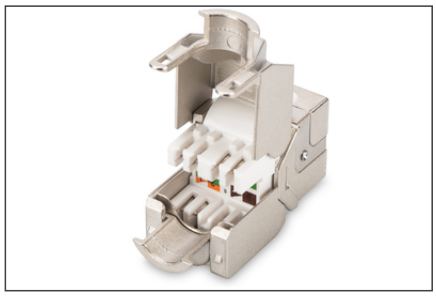

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.