

Features


- DisplayPort Verbindung für Auflösungen bis 4K / UltraHD @60Hz
- Volle Audiunterstützung inkl. DTS-HD™ und Dolby TrueHD™
- AWG28 mit 7,3mm Kabel-Außendurchmesser
- Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung
- Insbesondere geeignet für professionelle Anwendungen und Installationen



Spezifikationen

Anschlüsse

Steckermaterial	PVC
Kontaktmaterial	24 Karat vergoldet
Schirmung	Ja
Anschluss 1	DisplayPort Stecker (20pin)
Abmessungen Anschluss 1	53,0 x 20,0 x 11,0 (mm)
Anschluss 2	DisplayPort Stecker (20pin)
Abmessungen Anschluss 2	53,0 x 20,0 x 11,0 (mm)

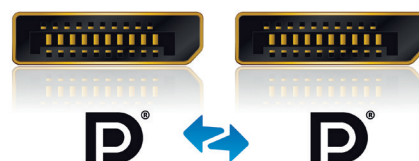

Kabel

Typ	Rundkabel
Länge	1,00m 1,50m 2,00m 3,00m 3,50m 4,00m 5,00m
Material Innenleiter	hochreines verzinnertes OFC Kupfer
AWG	AWG28
Anzahl Schirmungen	3-fach
Schirmung 1	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 2	Aluminium Folie (100% dicht)
Schirmung 3	Geflecht (100% dicht)
Material Außenmantel	Hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel	7,3mm



Signalübertragung

Übertragungsarten	Digitale Audio- und Videosignale
Max. Bandbreite	750 MHz
Max. Übertragungsrate	21.6 Gbps
Max. Auflösung	UltraHD / 4K (3840x2160) @60Hz
Unterstützte Farbräume	16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
Unterstützte Audiostandards	Audio-Return-Channel (HEC), Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
Weitere Standards	FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)



Produktübersicht

Artikel-Nummer	Farbe	Kabellänge	EAN	VPE Außenmaß	Gewicht (Brutto) / VPE	VPE Menge
PI5000-010	schwarz	1.00 m	4260134118750	41 x 30 x 30 cm	10.4 kg	100
PI5000-015	schwarz	1.50 m	4260134118767	41 x 30 x 30 cm	7.1 kg	50
PI5000-020	schwarz	2.00 m	4260134118774	41 x 30 x 30 cm	8.3 kg	40
PI5000-030	schwarz	3.00 m	4260134118781	41 x 30 x 30 cm	7,7 kg	30
PI5000-035	schwarz	3.50 m	4251364710616	41 x 30 x 30 cm	7,7 kg	30
PI5000-040	schwarz	4.00 m	4251364712139	41 x 30 x 30 cm	7,7 kg	30
PI5000-050	schwarz	5.00 m	4260134126953	41 x 30 x 30 cm	8,0 kg	20

