


1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Produkt-ID: MDP2DVIMM6W

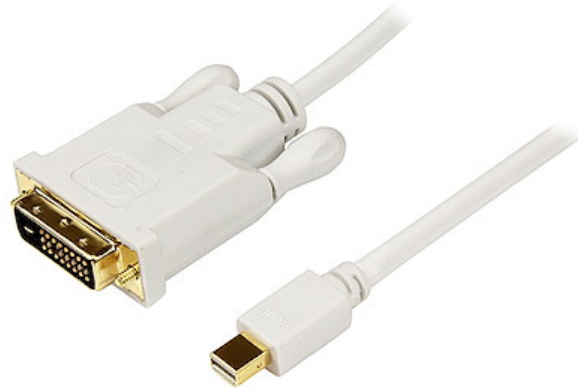

Das MDP2DVIMM6W-Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapterkabel ermöglicht den direkten Anschluss Ihrer Mini-DP-Videoquelle (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) an einen DVI-Monitor oder -Projektor, sodass Sie sich die Kosten für einen Mini DisplayPort-fähigen Monitor sparen können.

Das Adapterkabel ist 1,8 m lang und verfügt über Stecker-auf-Stecker-Anschlüsse, sodass Sie Ihre Mini DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display ohne zusätzliche Kabel anschließen können.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt™-I/O-Port Display- oder Projektoraufösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM6W ist ein passiver Adapter, der einen Dual Mode-DisplayPort Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Ihr vorhandenes DVI-Display (Monitor, Projektor) an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an

- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Merkmale

- 1x Mini DisplayPort-Stecker, 1x DVI-Stecker
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nein
Chipset-ID	NXP - 3361

Leistung

Max. Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	DVI - No Audio Support
MTBF	2,405,577 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen		DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI®-Signal-Passthrough erforderlich
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
	Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
	Produktbreite	1.6 in [4 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktgewicht	3.5 oz [100 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	9.4 in [24 cm]
	Paketbreite	6.3 in [16 cm]
	Pakethöhe	0.8 in [20 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.4 oz [125 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.