

USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz

Produkt-ID: ICUSBAUDIO2D




Mit der externen USB-Soundkarte ICUSBAUDIO2D können Sie Ihrem System über USB einen digitalen S/PDIF-Audioausgang und einen standardmäßigen 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschluss hinzufügen und so ganz praktisch eine interne Soundkarte umgehen oder ersetzen ohne das Computergehäuse zu öffnen.

Für Sound in Heimkinoqualität bietet der USB DAC (Digital-auf-Analog-Konverter) 96 kHz/24-Bit-Abtastrate für sowohl Wiedergabe als auch Aufnahme und einen 3,5-mm-S/PDIF-Port mit Unterstützung für Dolby® Digital 5.1 Surround Sound (AC3) und DTS® Passthrough (Hinweis: 5.1 Surround Sound wird nur unter Windows® unterstützt).

Dieser vielseitige USB-Audioadapter verfügt über einen integrierten 4-poligen 3,5-mm-TRRS-Anschluss für Kopfhörer oder eine Kombination aus Headset/Mikrofon. Ist auch eine praktische externe Lautstärkesteuerung für schnelle Einstellungen, ein Hardware-EQ-Switch für Bass- oder Treble-Verstärkung und eine LED-Statusleiste zum Anzeigen der aktuellen Abtastrate.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

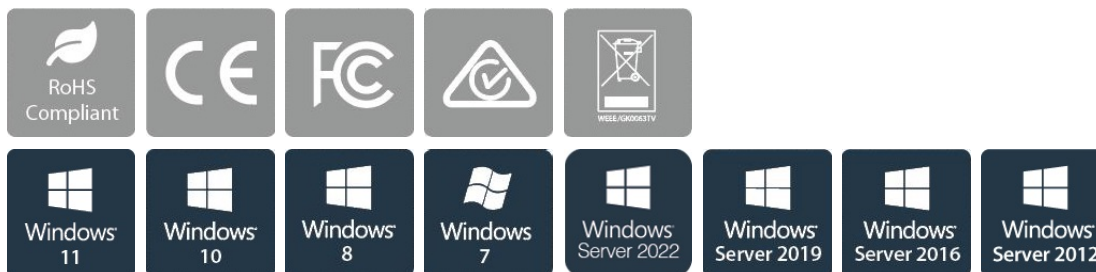

Anwendungen

- Schließen Sie Ihren Computer über S/PDIF an einen Heimkinoaudioempfänger an ohne das Gehäuse zu öffnen
- Fügen Sie Unterstützung für digitales Audio für Ultrabook™ oder Kleingehäuse-Computer ohne interne Erweiterungsmöglichkeiten hinzu
- Ersetzen oder upgraden Sie die integrierte Audiolösung eines Laptops oder tragbaren Computers

Merkmale

- 96 kHz/24-Bit Hi-Fi USB-Audio
- Digitaler S/PDIF-Ausgang mit AC3 (Dolby Digital) und Unterstützung von DTS-Passthrough
- 5.1 Surround Sound wird unterstützt (nur Windows®)
- 3,5-mm-Kopfhörer-/Mikrofonanschlüsse
- 4-poliges TRRS-Headset mit Mikrofon wird unterstützt
- Hardwarelautstärkknopf und Bass/Treble-Verstärker-EQ-Schalter
- LED-Bildratenanzeige
- 40 cm befestigtes USB-Kabel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Bustyp	USB 2.0
Chipset-ID	Cmedia CM6533

Leistung

Audiospezifikationen	96-kHz-/24-Bit-Bildrate
	Etwa 91 dB SNR (A-Wertung)
	16 bis 100 Ohm Kopfhörerfunktion

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - 3,5 mm Mini-Toslink (SPDIF, optisch)
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen)
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022
	Mac OS X® 10.6 bis 10.8
	Hinweis: DTS-Passthrough wird nur in Windows 8, 8.1 und 10 unterstützt

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
Hinweis	5.1 Surround Sound-Ausgang wird nur unter Windows unterstützt
	Das Mikrofon ist ausschließlich in Stereo.

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Strom
	3 - Playback Abtastrate

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	16.0 in [406.5 mm]
Produktlänge	1.9 in [47 mm]
Produktbreite	1.8 in [4.6 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	1.2 oz [33 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.8 in [17.2 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.3 cm]
Pakethöhe	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [90.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB Stereo Audio-Adapter
	1 - Software-CD
	1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.