


1m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - USB-C auf DP
Adapterkabel/Videoadapter - HBR2 - USB-C DP Alt Mode auf DP Monitor Videokabel -
Thunderbolt 3 kompatibel - Schwarz

Produkt-ID: CDP2DPMM1MB



Zertifikate Berichte und Kompatibilität

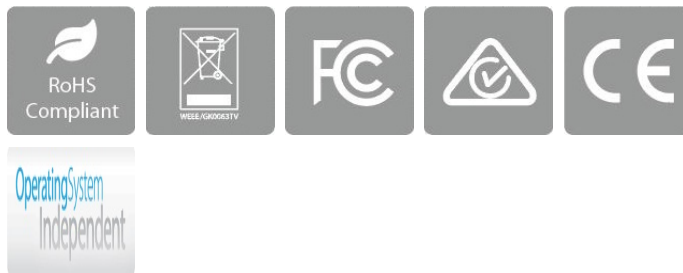

Anwendungen

- Schließen Sie einen USB Type-C-Computer an einen DisplayPort-Projektor oder ein Display in Ihrem Klassenzimmer, Auditorium oder Konferenzraum an
- Installation in heimischer Workstation oder im Büro-Hot Desk, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DisplayPort-Display kompatibel ist
- Experience enhanced imaging with support for 4K 60Hz
- Deliver enriched presentations on the go

Merkmale

- **HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT:** Schwarzes 1 m USB-C DP Alt Mode auf DisplayPort 1.2 (21.6 Gbit/s) Kabel unterstützt 4K 60Hz UHD (3840x2160), HBR2, 5.1ch Audio, HDCP 2.2/1.4 | 1080p & Thunderbolt 3 Kompatibel
- **INTEGRIERTES VIDEOADAPTERKABEL:** USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel (Stecker/Stecker) reduziert Unordnung, minimiert Signalverluste/Fehlerstellen und verfügt über schlanke Host/Display Stecker, die in enge Räume passen
- **HOST KOMPATIBILITÄT:** Dell XPS, Precision & Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Microsoft Surface & Surface Pro, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre & ZBook
- **MONITOR KOMPATIBILITÄT:** Das USB-C auf DP Kabel wurde mit einer ganzen Reihe von DP Monitoren getestet und verifiziert, einschließlich der Marken Dell, Samsung, Asus, Acer und LG
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Das DisplayPort auf USB-C Konverterkabel mit treiberloser Einrichtung funktioniert mit jedem USB Typ-C/Thunderbolt 3 (DP Alt Mode) Gerät; kompatibel mit macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS, Android & Linux

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
AV-Eingang	USB-C
Ports	1
AV-Ausgang	DisplayPort - 1.2
Chipset-ID	Controller: STM32F072CBU6 or VL103

Leistung

Video Revision	DisplayPort 1.2
Max. Digitalauflösungen	3840x2160 @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1024x768
	1280x720 (High-definition 720p)
	1920x1080 (High-definition 1080p)
	1920x1200
	2560x1440
	2560x1600

		3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	20%-70% relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	3.3 ft [1.0 m]
	Produktlänge	3.3 ft [1 m]
	Produktbreite	0.8 in [2 cm]
	Produkthöhe	0.4 in [1 cm]
	Produktgewicht	1.2 oz [34 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	4.9 in [12.5 cm]

Paketbreite 7.8 in [19.9 cm]

Pakethöhe 0.7 in [1.9 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 1.7 oz [48.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - USB-C-auf-DisplayPort-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.