


MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 7m

Produkt-ID: SFP10GAC7M

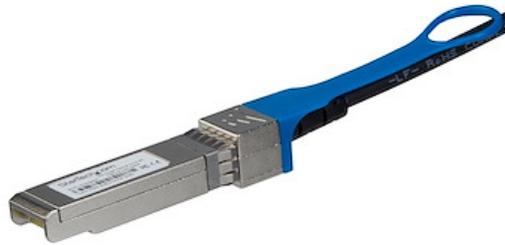

Das SFP10GAC7M ist ein MSA-konformes SFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Arbeit bei 10G-Netzwerkimplementierungen entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es bietet eine zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Kupferkabel, was eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln darstellt.

Dieses aktive Twinax-Kabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Das Kabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses SFP+-Kupferkabel ist 7 Meter lang, wurde für Hochgeschwindigkeitsverbindungen entwickelt und eignet sich ideal für Anwendungen über mittlere Entfernungen, z. B. für Netzwerkswitch- oder Serververbindungen zwischen Racks.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebotenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken

- Point-to-Point-Verbindungen zwischen Racks für Netzwerkswitches oder Server

Merkmale

- Bietet zuverlässige 10-Gbit/s-Verbindungen für 10GBase-T-konforme Netzwerke
- Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
- Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,5 W
- SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Hot-Swap-fähig

Hardware

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Compatible Brand | MSA Compliant |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabeltyp | Active Copper Cable |

Leistung

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Kompatible Netzwerke | 10 Gbit/s |
| Stromverbrauch | < 0.5 W (per end) |

Steckverbinder

| | |
|------------------|----------|
| Steckverbinder A | 1 - SFP+ |
| Steckverbinder B | 1 - SFP+ |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Lagertemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |

Physische
Eigenschaften

| | |
|----------------|------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Produktlänge | 23.0 ft [7.0 m] |
| Produktbreite | 0.6 in [1.4 cm] |
| Produkthöhe | 0.5 in [1.2 cm] |
| Produktgewicht | 8.8 oz [250.0 g] |

Verpackungsinform
ationen

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Paketlänge | 8.1 in [20.7 cm] |
| Paketbreite | 8.6 in [21.8 cm] |
| Pakethöhe | 1.0 in [2.5 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 8.5 oz [240.0 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|----------------|
| Im Paket enthalten | 1 - SFP+-Kabel |
|--------------------|----------------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.