



## KVM Extendersatz TK-EX4

- Erweitern Sie KVM-Kontrollen auf Entfernungen von bis zu 100 Metern (328 fuss)
- Schließen Sie einen TRENDnet KVM Switch an, um mehrere Server zu verwalten
- Komfortable OSD-Managementkontrollen
- Alle benötigten Kabel im Lieferumfang enthalten (ohne Netzkabel)

TRENDnet's KVM Extendersatz vom Modell TK-EX4, erweitert Tastatur-, Video- und Mauskontrollen auf Entfernungen von bis zu 100 Metern (328 fuss). Es ist keine Softwareinstallation erforderlich—schließen Sie einfach den Sender und Empfänger an für volle KVM-Kontrolle. Eliminieren Sie die Zeit, die Sie sonst damit verbracht haben, zum Netzwerkraum zu gehen, indem Sie die KVM-Kontrolle zu Ihrem Arbeitsplatz bringen.

## Einfach zu verwenden



### Keine CD-Installation

Schließen Sie einfach den Sender und Empfänger an für volle KVM-Kontrolle



### Kompakt

Der kompakte Formfaktor reduziert Unordnung



### OSD

Verwalten Sie Sicherheit und Zugriff mit dem komfortablen Bildschirmmenü (OSD)




### Hotkeys

Zugriff auf den Remote Server oder das OSD über Hotkey-Kontrollen



### Console Override

Console Override blockiert KVM-Funktionalität am anderen Terminal, wenn es in Betrieb ist



### Zugang zu mehreren Servern

Schließen Sie einen KVM-Switch an, um auf mehrere Server zuzugreifen



### EDID-Emulation

Übernehmen Sie Monitorauflösungseinstellungen von lokalen Monitor oder vom Fernmonitor

## Sicherheit



### Zugriff

Erstellen Sie passwortgeschützten OSD-Zugriff



### Automatisches Logout


Erstellen Sie für zusätzliche Sicherheit ein OSD-Zeitbegrenzung, nach deren Ablauf automatisch ausgeloggt wird




### Nur ansehen

Erlauben Sie ausschließlich Fernansehen

## Illustration eines netzwerks

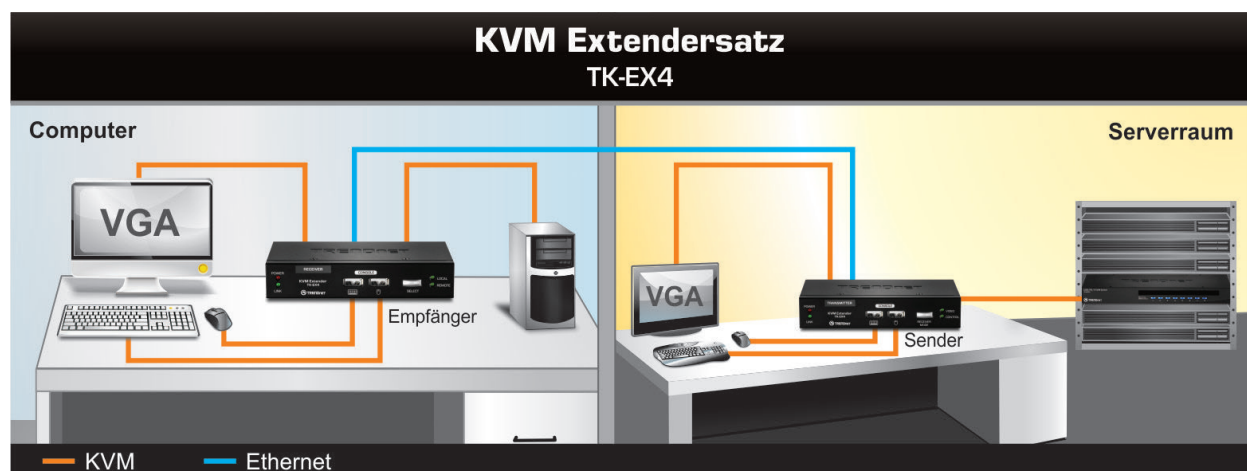

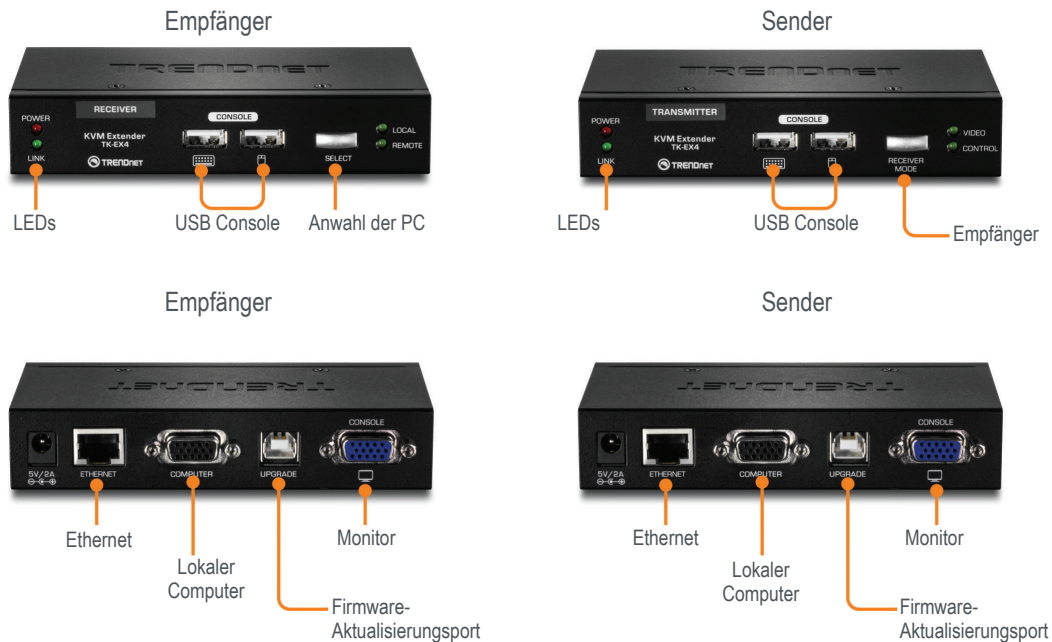

## Technische spezifikationen

### Sender Konsolen-Port

- Tastatur: USB
- Maus: USB
- Monitor: VGA
- Firmware-Aktualisierungsport: USB Typ B
- Erweiterung: Ethernet-Port
- LED Anzeigen

### Sender Computer-Port

- VGA

### Empfänger Konsolen-Port

- Tastatur: USB
- Maus: USB
- Monitor: VGA
- Firmware-Aktualisierungsport: USB Typ B
- Erweiterung: Ethernet-Port
- LED Anzeigen

### Empfänger Computer-Port

- VGA

### Computerverbindungen

- Sender: VGA und USB oder PS/2
- Empfänger: VGA und USB oder PS/2

### Monitauflösung

- Bis zu 1920 x 1200

### Schaltbenachrichtigung

- Audio

### Switching Kontrolle

- Sender: Zugang sperren, nur Betrachten und Volle Kontrolle
- Empfänger: Lokale Ansicht oder Fernansicht
- OSD: Passwort erstellen, Automatisches OSD-Logout definieren, aus vier Hotkey-Kontrollen auswählen, OSD-Zeitüberschreitung definieren, Konsolenverzögerungsfunktion definieren und EDID-emulation

### Besondere Eigenschaften

- Erweitern Sie KVM-Kontrollen auf Entfernungen von bis zu 100 Metern (328 Fuss)

### Betriebstemperatur

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

### Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Strom

- Eingang: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,2 A
- Ausgang: 5V DC, 2 A
- Max. Verbrauch: Sender: 2,7 watts, Empfänger: 4,7 watts

### Abmessungen

- Sende/empfänger: 130 x 65 x 25 mm (5,1 x 2,6 x 1,0 Zoll)

### Peso

- Sender: 285 g (10,1 unzen)
- Empfänger: 290 g (10,2 unzen)

### Garantie

- 2 Jahre Begrenzte

### Luftfeuchtigkeit

- CE
- FCC

### Packungsinhalt

- TK-EX4 Sender
- TK-EX4 Empfänger
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- 2 Sets 3-in-1 VGA Kombinationskabel von je 1,2 Meter (4 Fuss) Länge
- 1 Sets 1,2 Meter (4 Fuss) USB Typ A zu B Kabel
- 2 Netzteile (5 V DC, 2 A)
- 2 USB-PS/2-Adapter

