



## 4-facher USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion TK-409K

Mit Hilfe des 4-fachen USB-KVM-Umschalters mit Audiofunktion können Sie jeweils eine Tastatur, einen Monitor, eine Maus, ein Mikrofon und ein Lautsprecherpaar gleichzeitig für vier Computer verwenden. Im Lieferumfang sind 4 Paar USB-KVM- und Audio-Kabel enthalten, so dass kein weiteres Zubehör erforderlich ist. Aufgrund seiner kompakten Größe ist das Gerät ideal für die Anwendung zuhause und in Unternehmen geeignet.

- Eigenschaften**
- Bedienung von zwei Computern über jeweils eine Tastatur, einen Monitor und eine Maus
  - 4-facher USB-KVM-Umschalter mit je einem Mikro-/Lautsprecherausgang
  - 4 Sätze VGA- und Audio-/Mikrofon-Kabel
  - Unterstützt Microsoft Intellimouse, Optical Mouse, Logitech Net Mouse u.a.
  - Unterstützt sehr hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536
  - Unterstützt Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003-Server, Linux und Mac-Betriebssystem.
  - Mehrplattform-Unterstützung für PCs, Macintosh G3/G4, iMac und Mac Mini
  - Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung
  - Tastenkombinationen, Drucktaste und Umschaltprogramm auf Windows-Basis
  - Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur mit Windows)
  - „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
  - Stromversorgung über USB-Schnittstelle
  - 2 Jahre Garantie


# 4-facher USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

## TK-409K

### Technische Spezifikationen

Hardware	
Ansteuerung	• 4 computer
USB-Schnittstelle	• Kompatibel mit USB 1.1
KVM-Kabel	• 4 Sätze KVM-Kabel (1,2 m) • 4 Sätze Audio/Mikrofon-Kabel
Kabelschnittstelle	• KVM: – zur KVM: 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker – zum PC: 1 x USB-Stecker (Typ A), 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker • Audio: – zur KVM: 1 x 3,5 mm Audio-Eingang/Ausgang, 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingang/Ausgang – zum PC: 1 x 3,5 mm Audio-Eingang/Ausgang, 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingang/Ausgang
Konsolen-Anschlüsse	• 1 x USB-Tastatur (Typ A) • 1 x USB-Maus (Typ A) • 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB • 1 x 3,5 mm Audio-Eingang/Ausgang • 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingang/Ausgang
Anwahl der Ports	• Drucktaste, Tastenkombinationen oder windowsbasiertes Umschaltprogramm
Abfrageintervall	• 10~60 Sekunden
Tastaturstatus	• gesichert und wiederhergestellt
Art der Stromversorgung	• Stromversorgung über USB-Schnittstelle
Abmessungen	• 167 x 80 x 28 mm
Gewicht	• 185 g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C • Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % – 90 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen	• CE, FCC

### Illustration eines Netzwerks

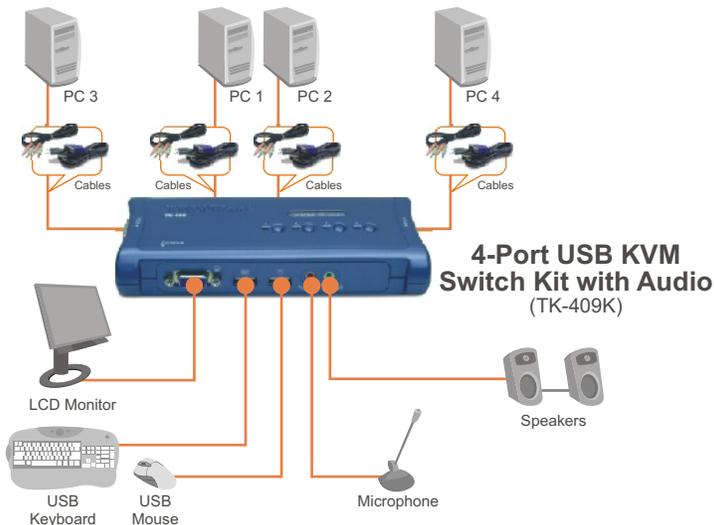

### Packungsinhalt

- TK-409K
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Programm-CD
- 4 Sätze USB-KVM-Kabel
- 4 Sätze Audio/Mikrofon-Kabel

### Verwandte Produkte

TK-209K	2-facher USB-KVM-Umschalter mit Audiofunktion
TK-207K	2-facher USB-KVM-Umschalter
TK-408K	4-facher PS/2-Audio-KVM-Umschalter

### Bestellungs Informationen

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

**1-888-326-6061**

