

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA BIZ 2400 II



Benutzerhandbuch

jabra.com/biz2400

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom US, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Jabra® ist eine eingetragene Handelsmarke von GN Netcom A/S. Alle anderen hier enthaltenen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Benutzung dieser Marken durch GN Netcom A/S erfolgt unter Lizenz.

Hergestellt in China
TYP: BIZ2400
FCC-ID: BCE-BIZ2400
IC: 2386C-BIZ2400



ICC-GRM-
GN-BIZ2400



Die **Konformitätserklärung** finden Sie unter
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. WILLKOMMEN.....	4
2. JABRA BIZ 2400 II ÜBERSICHT	5
2.1 MONO-AUSFÜHRUNG	
2.2 STEREO-AUSFÜHRUNG	
2.3 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR	
2.4 OPTIONALES ZUBEHÖR	
3. TRAGESTIL	8
3.1 ÜBERKOPFBÜGEL ANPASSEN	
3.2 MIKROFON AUSRICHTEN	
3.3 TRAGESTIL WECHSELN	
4. VERBINDUNG HERSTELLEN	11
4.1 MIT DEM PC VERBINDEN	
4.2 VERBINDUNG MIT EINEM MOBILGERÄT (ÜBER BLUETOOTH)	
5. VERWENDEN.....	13
5.1 TÄGLICHER EINSATZ	
5.2 HANDHABUNG MEHRERER ANRUF	
6. SOFTWARE	16
6.1 JABRA DIRECT	
6.2 PROGRAMMIERBARE TASTEN	
6.3 HEADSET FIRMWARE AKTUALISIEREN	
7. SUPPORT	17
7.1 FAQs	
7.2 BEHANDLUNG UND PFLEGE IHRES HEADSET	
8. TECHNISCHE DATEN.....	18

1. WILLKOMMEN


Vielen Dank, dass Sie das Jabra Biz 2400 II verwenden.
Wir hoffen, dass Sie viel Spaß damit haben!

JABRA BIZ 2400 II FUNKTIONEN


- Hi-Fi Audio
- Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Biegsamer, frei drehbarer Mikrofonarm
- Safetone Gehörschutz
- Programmierbare Tasten
- Verbindung mit Mobilgeräten über Bluetooth
- Sprachaufforderungen

2. JABRA BIZ 2400 II ÜBERSICHT

2.1 MONO-AUSFÜHRUNG

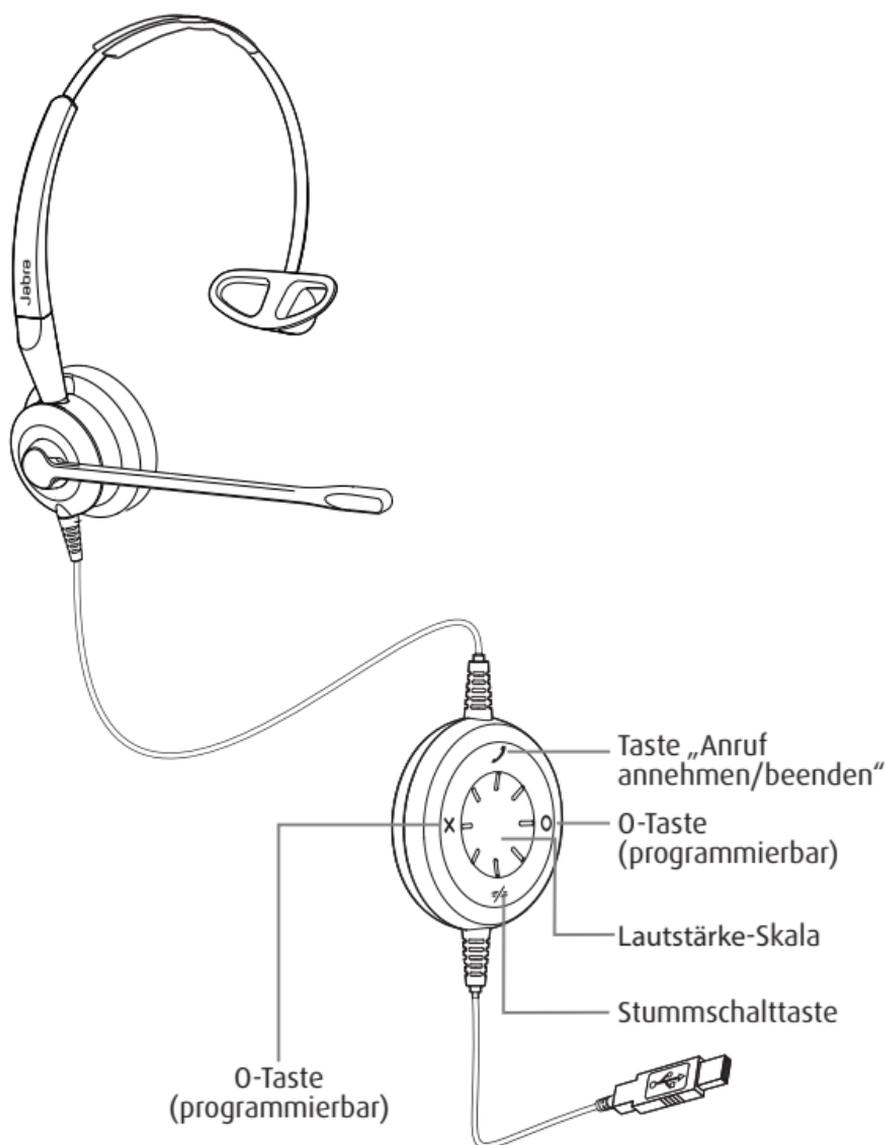

2.2 STEREO-AUSFÜHRUNG

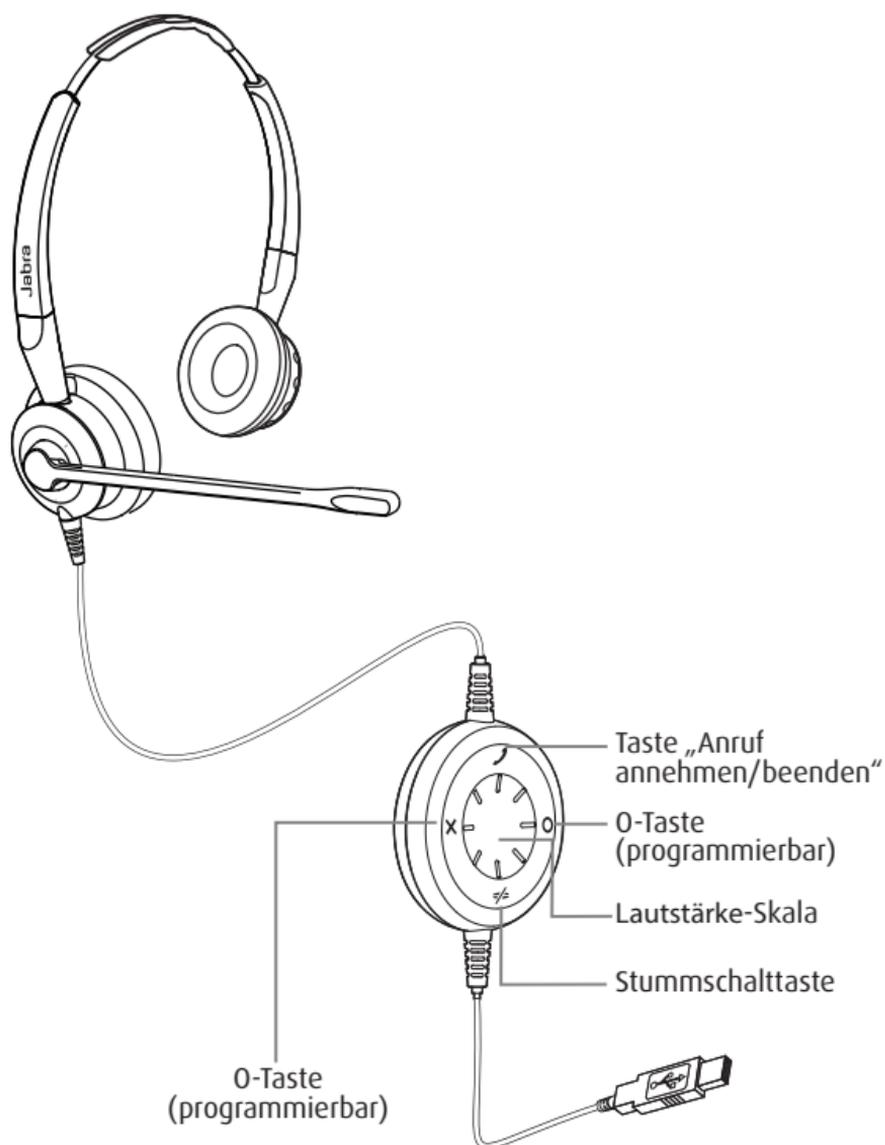


2.3 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



Nackenbügel



Überkopfbügel



Ohrbügel
(klein und mittel)



Kunstleder-Ohrpolster
(mittel)



Überkopfbügel-Polster



Befestigungsclip



Tragetasche

2.4 OPTIONALES ZUBEHÖR



EarGels



Kunstleder-Ohrpolster
(groß)




Schaumstoff-Ohrpolster
(groß)

3. TRAGESTIL




3.1 ÜBERKOPFBÜGEL ANPASSEN

Passen Sie den Überkopfbügel so an, bis er bequem sitzt.

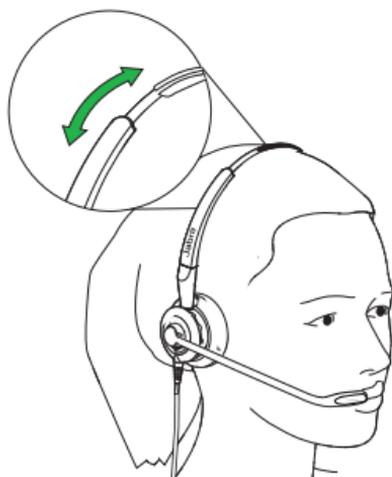

3.2 MIKROFON AUSRICHTEN

Es wird empfohlen, das Mikrofon sehr nahe am Mund zu positionieren (in ca. zwei fingerbreitem Abstand)

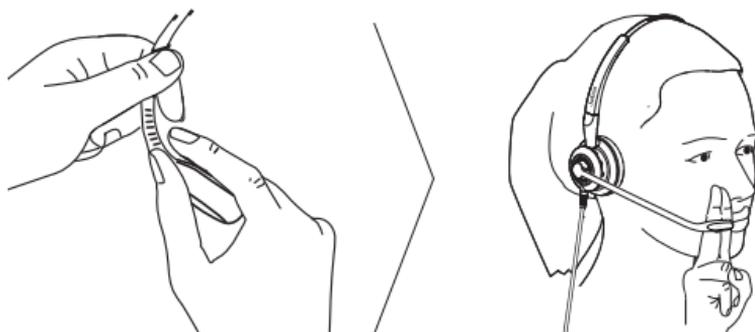


Der Mikrofonarm lässt sich dem persönlichen Wunsch entsprechend biegen.

3.3 TRAGESTIL WECHSELN


Das Headset kann auf drei verschiedene Arten getragen werden: mit Überkopfbügel, Ohrbügel oder Nackenbügel.




OHRBÜGEL

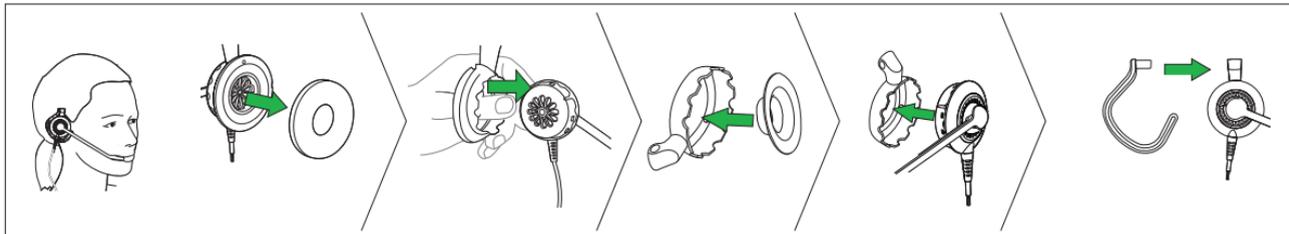

NACKENBÜGEL

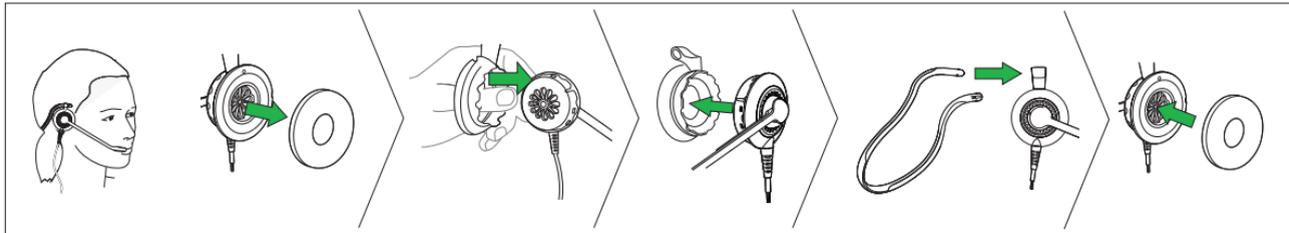


ÜBERKOPFBÜGEL

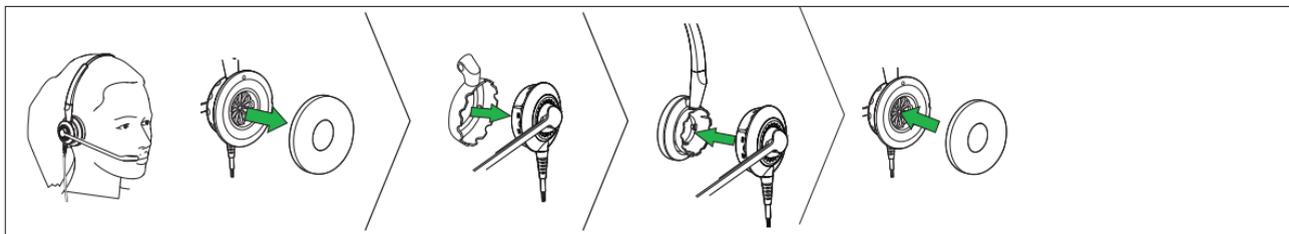

4. VERBINDUNG HERSTELLEN


4.1 MIT DEM PC VERBINDEN

Schließen Sie das Headset einfach an einen USB-Port am PC an.

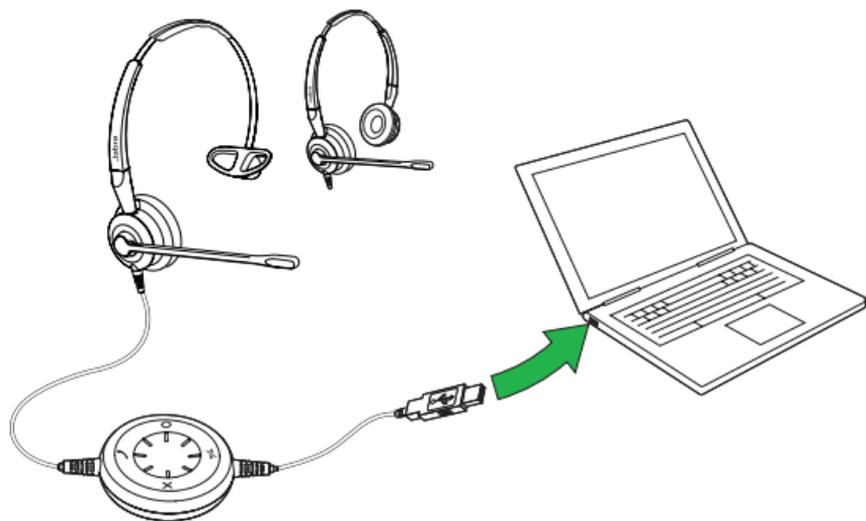


4.2 VERBINDUNG MIT EINEM MOBILGERÄT (ÜBER BLUETOOTH)

1. Schließen Sie das Headset an einen USB-Port am PC an.
2. Halten Sie die **O**-Taste am Controller 5 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Kontrollleuchte angeht. Das Headset kann nun mit einem Mobilgerät verbunden werden.
3. Dazu gehen Sie in das Bluetooth-Menü Ihres Mobilgeräts und wählen das entsprechende Headset aus der Liste der verfügbaren Geräte.

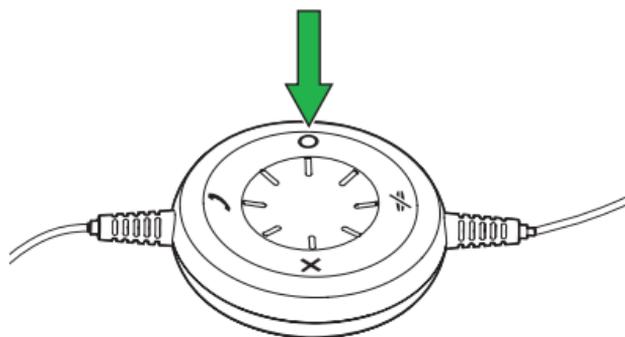

5. VERWENDEN

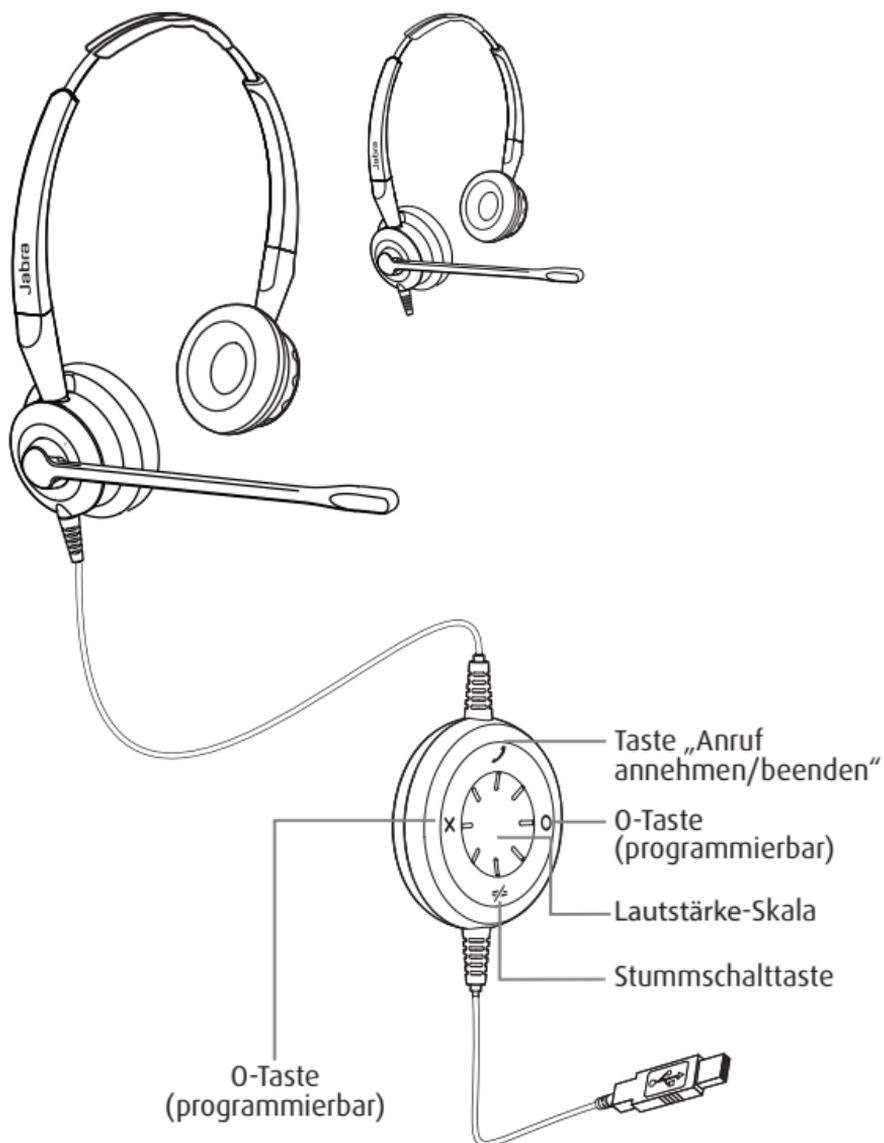

5.1 TÄGLICHER EINSATZ

ANRUFE		
	PC-Anruf annehmen/ beenden	Tippen Sie auf die Taste Anruf annehmen/beenden
	PC-Anruf abweisen	Tippen Sie zweimal auf die Taste Anruf annehmen/beenden
	Bluetooth-Anruf annehmen/ beenden	Tippen Sie auf die 0 -Taste*
	Bluetooth-Anruf abweisen	Tippen Sie zwei Mal auf die 0 -Taste*
	Lautstärke regeln	Drehen Sie den Lautstärkeknopf
	Mikrofon-Stummschaltung de-/aktivieren	Tippen Sie auf die Stummschalttaste

* Das Headset muss mit Ihrem Mobilgerät verbunden sein, wie in Abschnitt 4.2 „Verbindung herstellen“ beschrieben.

5.2 HANDHABUNG MEHRERER ANRUFE

Das Headset kann mehrere Anrufe gleichzeitig annehmen und handhaben.

MEHRERE AUFRUFE



Aktuellen Anruf beenden und eingehenden Anruf annehmen

Tippen Sie auf die Taste **Anruf annehmen/beenden**

Umschalten zwischen gehaltenem und aktivem Anruf

Halten Sie die Taste **Anruf annehmen/beenden** 2 Sekunden lang gedrückt

Aktuellen Anruf halten und eingehenden Anruf annehmen

Halten Sie die Taste **Anruf annehmen/beenden** 2 Sekunden lang gedrückt

Eingehenden Anruf während des Telefonierens abweisen

Tippen Sie zweimal auf die Taste **Anruf annehmen/beenden**

6. SOFTWARE

6.1 JABRA DIRECT

Jabra Direct ist eine Software zur Unterstützung, Verwaltung und Umsetzung der optimalen Funktionalität von Jabra-Geräten. Sie können Firmware aktualisieren, Headset-Einstellungen ändern und vieles mehr.

Die neueste Version finden Sie auf jabra.com/direct

6.2 PROGRAMMIERBARE TASTEN

Die Headset-Tasten können mithilfe von Jabra Direct für andere Funktionen programmiert werden.

Die Konfiguration der Tasten wird im Menü Geräteeinstellungen vorgenommen.

6.3 HEADSET FIRMWARE AKTUALISIEREN

Durch die Aktualisierung der Firmware wird die Leistung von Jabra Kopfhörern verbessert oder es werden diesen neue Funktionen hinzugefügt. Um die Aktualisierung der Firmware zu ermöglichen, laden Sie Jabra Direct herunter und installieren die Software. Sobald ein Firmware-Update zum Download bereitsteht, erhalten Sie in Jabra Direct automatisch eine Eingabeaufforderung.

7. SUPPORT

7.1 FAQs

Lesen Sie alle FAQs auf Jabra.com/biz2400.

7.2 BEHANDLUNG UND PFLEGE IHRES HEADSET

- Bewahren Sie das Headset immer geschützt auf.
- Vermeiden Sie die Aufbewahrung bei extremen Temperaturen (über 70°C und unter -40°C). Dies kann die Funktion des Headset beeinträchtigen.

8. TECHNISCHE DATEN

JABRA BIZ 2400 II HEADSET	DATEN
Gewicht:	Mono-Headset: 54 g Stereo-Headset: 77 g
Headset-Maße:	Mono-Headset: L × B × H: 139 mm × 27 mm × 167 mm Stereo-Headset: L × B × H: 133 mm × 27 mm × 169 mm
Mikrofone:	Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
Lautsprecher:	30 mm Dynamic PureSound- Lautsprecher (HiFi)
Maximale Eingangsleistung der Lautsprecher:	20 mW
Lautsprecher- Frequenzbereich:	Hybrid: (120 Hz bis 4500 Hz) Breitband: (100 Hz bis 6500 Hz) USB: (60 Hz bis 1600 Hz)
Betriebstemperatur:	-20°C bis 60 ° C
Lagertemperatur:	-40° C bis 70° C

