


LG LED – Röhrenlampe 10W

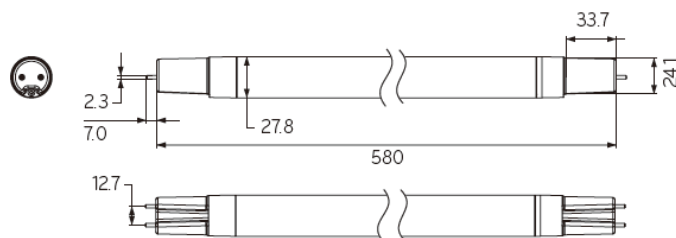

Produkteigenschaften

- Lange Lebensdauer von 40.000h
- Hohe Energieeffizienz bis zu 110lm/W
- mehr als 50% Energieersparnis im Vergleich mit herkömmlichen Lampen 18W
- Geeignet für Innenanwendungen
- Weniger Instandhaltungskosten – 38% verglichen mit herkömmlichen Lampen

Features

- Lifetime of 40.000h
- High energy efficiency up to 110lm/W
- More than 50% Energy saving – comparing with conventional fluorescent lamps 18W
- Suitable for indoor applications
- Lower maintenance costs – 38% comparing with conventional fluorescent lamp

Energieeffizienzklasse/

Energy efficiency category

- A +




LG Electronics Deutschland GmbH, Berliner Straße. 93, D-40880 Ratingen
Kundenservice 01806 - 11 54 11 (0,20 €/pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG, Mobilfunk max. 0,60€/pro Anruf)
Design- und Spezifikationsänderungen vorbehalten. Stand Juli 2013




Photometrische Diagramme / Photometric Data

**Lichtstärkeverteilung/
Luminance Intensity Distribution**



T1030GE3N6A

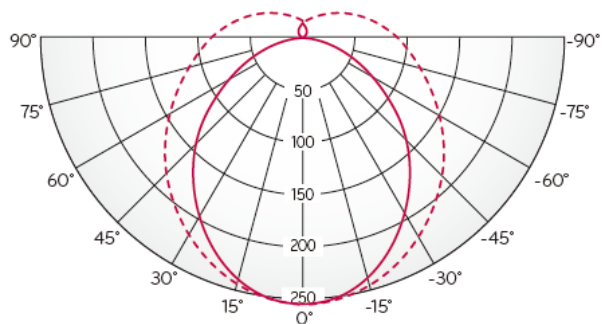



**Kegel Lux Diagram/
Cone Lux Diagram**

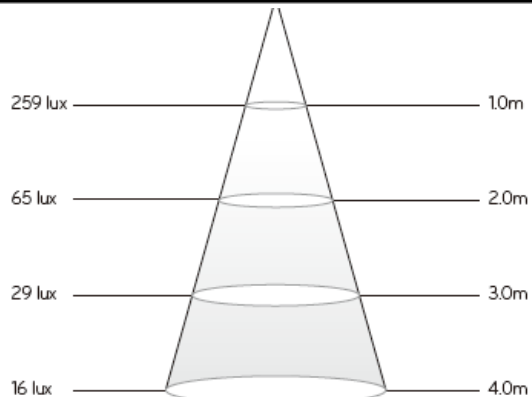

T1040GE3N6A

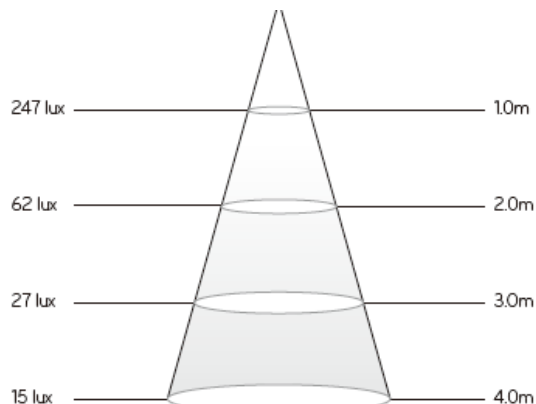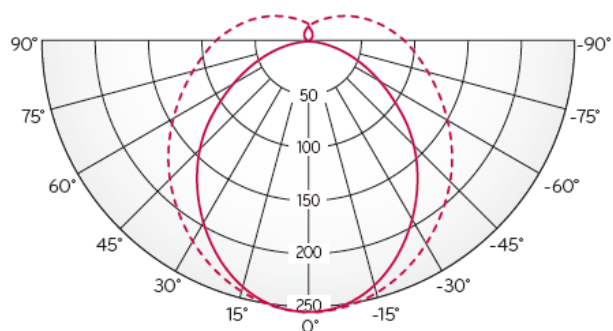

T1050GE3N6A

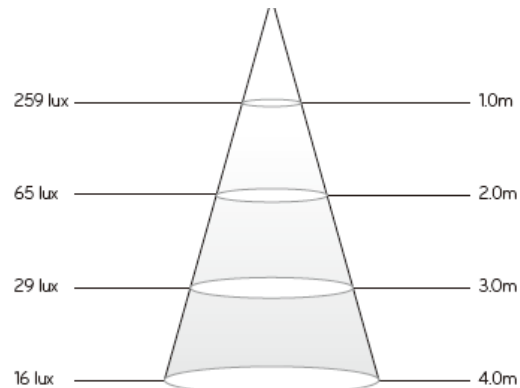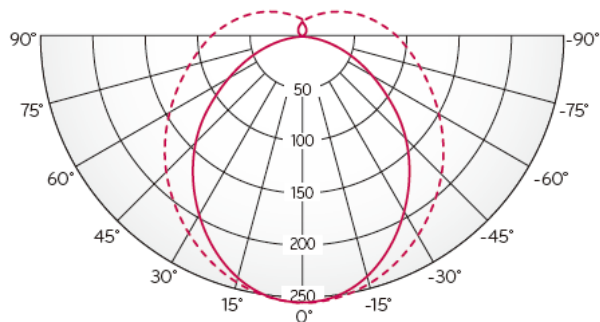

LG LED – Röhrenlampe 10W

Technische Daten und logistische Daten/ Technical and logistic Information

Modell / Model	T1030GE3N6A	T1040GE3N6A	T1050GE3N6A
Leistung / Power	10 W	10 W	10 W
Nennspannung / Input Voltage	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Anzahl der Schaltzyklen / Number of switching cycles	15.000	15.000	15.000
Betriebsfrequenz / Operating Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Eingangsstrom (A) / Input Current (A)	285 mA	285 mA	285 mA
Abstrahlwinkel / Beam Angle	150 °	150 °	150 °
Systemeffizienz / System efficiency	100 lm/W	105 lm/W	110 lm/W
Lichtstrom / Luminous Flux	1000 lm	1050 lm	1100 lm
Farbtemperatur / Color Temperature	3000 K	4000 K	5000 K
Farbwiedergabe / Color Rendering Index	83 Ra	83 Ra	83 Ra
Lebensdauer (L70) / Life Time	40.000 h	40.000 h	40.000 h
Leistungsfaktor / Power Factor	>0.7	>0.7	>0.7
Dimmbar / Dimming	Nein/No	Nein/No	Nein/No
Abmessungen / Dimensions Ø x H	27,8 x 580	27,8 x 580	27,8 x 580
Gewicht / Weight	175g	175g	175g
Sockel / Weigth	G13	G13	G13
EAN-Code	8806084489586	8806084489593	8806084489609
Verpackungseinheit / Packing Unit L x B x H (mm)	622 x 31 x 32	622 x 31 x 32	622 x 31 x 32
Verpackungsgewicht / Packing Unit Weight (Brutto)			
CBM	0,000617	0,000617	0,000617
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency category	A+	A+	A+